



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

Lançamentos Linha Decor



Acesse nosso Instagram


powerlume


A Powerlume é uma das empresas líderes no setor de iluminação LED, dedicada a fornecer soluções de iluminação eficiente e personalizada. Fundada em 2012, a Power Lume tem se destacado pelo relacionamento, compromisso com a qualidade e a personalização dos projetos.

Os valores fundamentais incluem qualidade, satisfação do cliente, ética, colaboradores competentes e comprometidos, busca constante de tecnologia e sustentabilidade.

Demonstrando assim um compromisso sólido com esses princípios.

A Powerlume mantém um firme compromisso com a expansão para novos mercados, almejando firmar-se como uma referência no setor tanto a nível nacional, abrangendo o Brasil, quanto internacional, englobando toda a América.

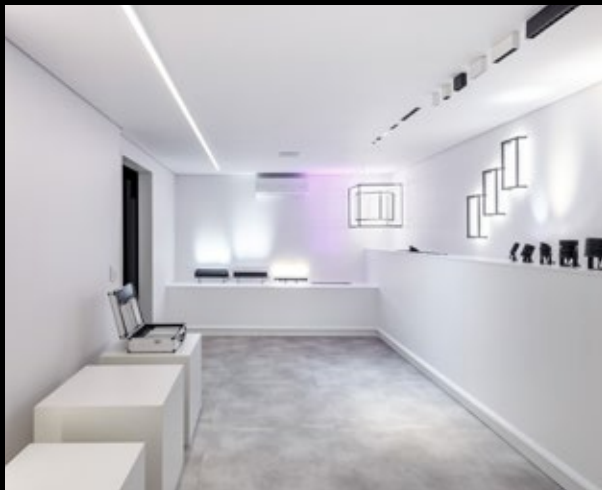

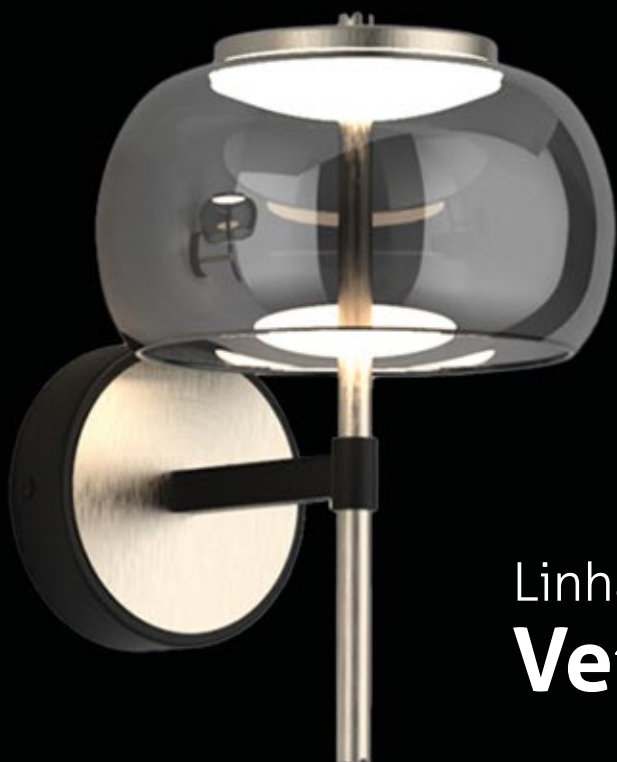

Linha
Vetro Collezione
powerlume

**Elegância e sofisticação
em cada detalhe**

Os produtos da Vetrol Collezione são elegantes e sofisticados, destinados a elevar o ambiente residencial ou corporativo.


O nome foi escolhido para capturar a essência da coleção, transmitindo uma sensação de exclusividade e refinamento.

O termo "Vetro", que significa vidro em italiano, foi escolhido para representar a delicadeza, transparência e brilho que o vidro proporciona aos produtos desta coleção.



Pendente em Vidro Redondo

Código: PVR5W

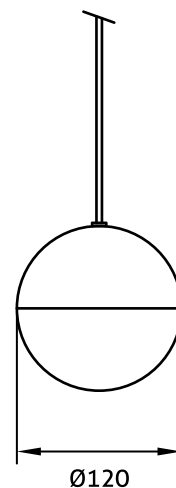

● preto acetinado ● dourado fosco

Características

- Corpo em metal+acrílico;
- Canopla de fixação;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Nas cores Preto Acetinado e Dourado Fosco;
- O cabo de aço tem a medida padrão de 1500mm;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

5W

Fluxo Luminoso

135lm


IP40




mm

Pendente em Vidro Elíptico

Código: PVE7W

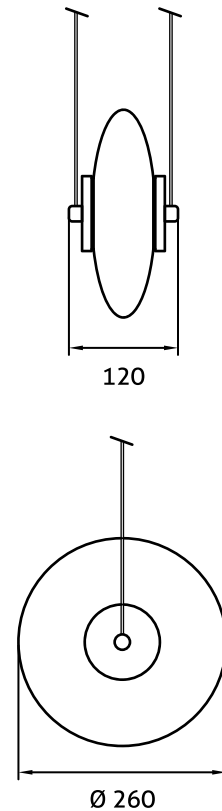

● preto fosco

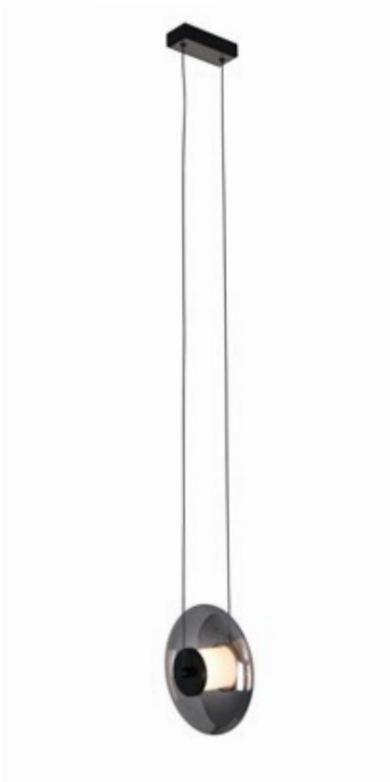

Características

- Corpo em metal+vidro;
- Canopla de fixação;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Fosco;
- O cabo de aço tem a medida padrão de 1500mm;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

7W

Fluxo Luminoso

360lm


IP40



mm

Luminária de Mesa em Vidro Elíptico

Código: MVE7W

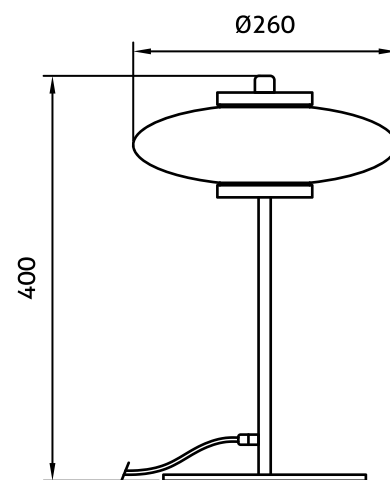

● preto fosco

● dourado fosco

Características

- Corpo em metal+vidro;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Fosco e Dourado Fosco;
- IRC>90.



Temperatura de cor

3.000K

Potência

7W

Fluxo Luminoso

360lm


IP40




mm

Pendente em Vidro Aberto

Código: PVA7W

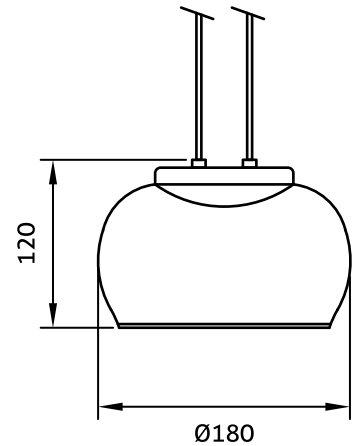

● preto fosco

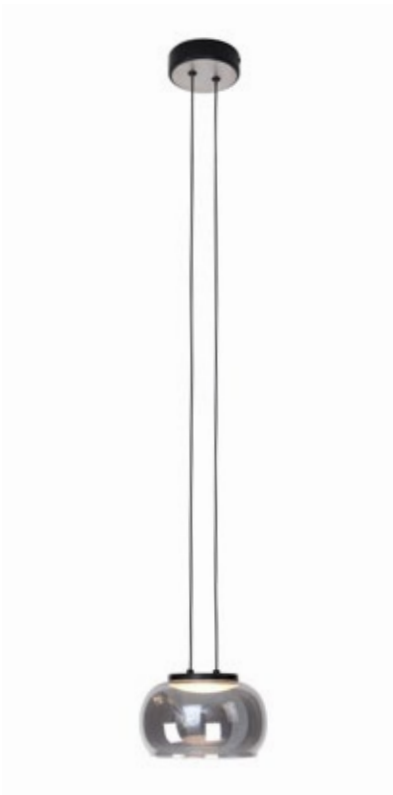

Características

- Corpo em metal+vidro;
- Canopla;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Fosco;
- O cabo de aço tem a medida padrão de 1500mm;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

7W

Fluxo Luminoso

360lm


IP40



mm

Arandela em Vidro Aberta

Código: AVA7W

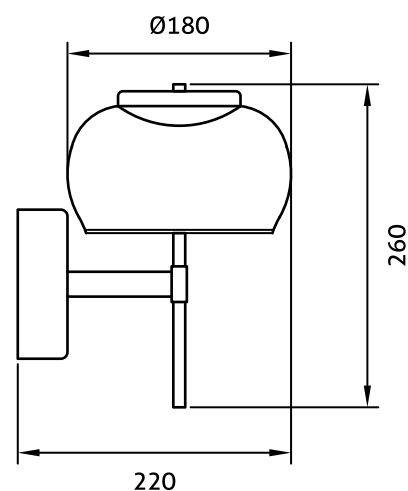

● preto acetinado ● dourado fosco



Características

- Corpo em metal+vidro;
- Canopla;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Acetinado e Dourado Fosco;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

7W

Fluxo Luminoso

360lm


IP40



mm

Luminária de Mesa em Vidro Aberta

Código: MVA7W

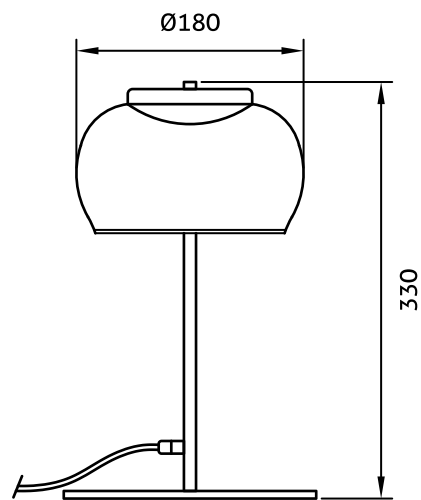

● preto fosco

● dourado fosco

Características

- Corpo em metal+vidro;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Fosco e Dourado Fosco;
- IRC>90.



Temperatura de cor

3.000K

Potência

7W

Fluxo Luminoso

360lm


IP40



mm

Luminária de Piso em Vidro Aberta

Código: CVA21W

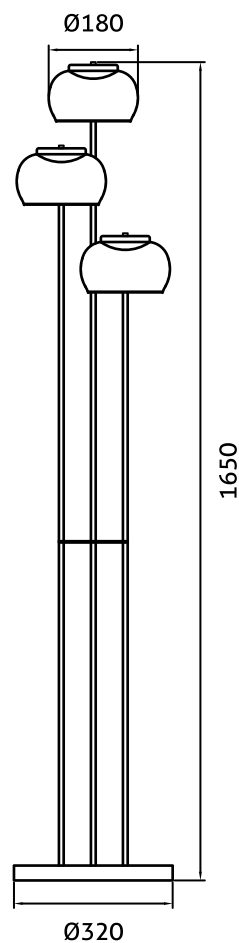

● preto fosco

● dourado fosco



Características

- Corpo em metal+vidro;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Preto Fosco e Dourado Fosco;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

21W

Fluxo Luminoso


1080lm


IP40




Pendente em Vidro Globo

Código: PVG5W

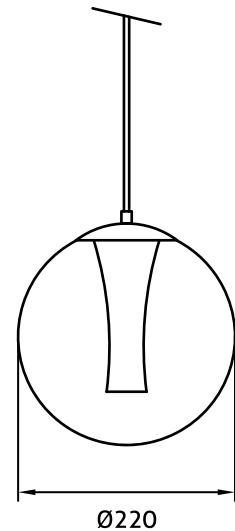

 dourado fosco

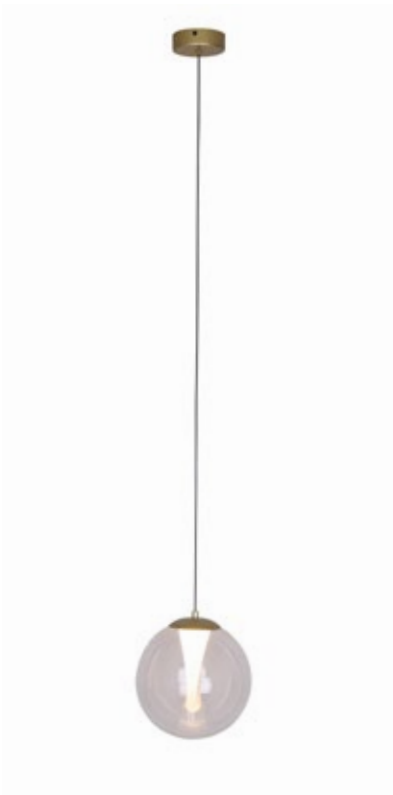

Características

- Corpo em metal+vidro;
- Canopla;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Dourado Fosco;
- O cabo de aço tem a medida padrão de 1500mm;
- IRC>90.

Temperatura de cor

3.000K

Potência

5W

Fluxo Luminoso


250lm


| IP40 |



Luminária de Piso em Vidro Globo

Código: CVG5W

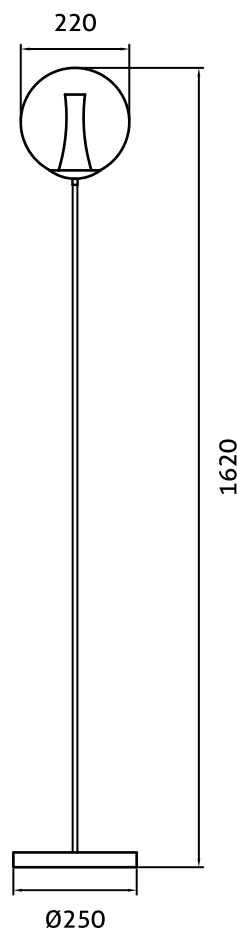

 dourado fosco

Características

- Corpo em metal+vidro;
- Canopla;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Dourado Fosco;
- IRC>90.



Temperatura de cor

3.000K

Potência

5W


Fluxo Luminoso

360lm

IP40



mm

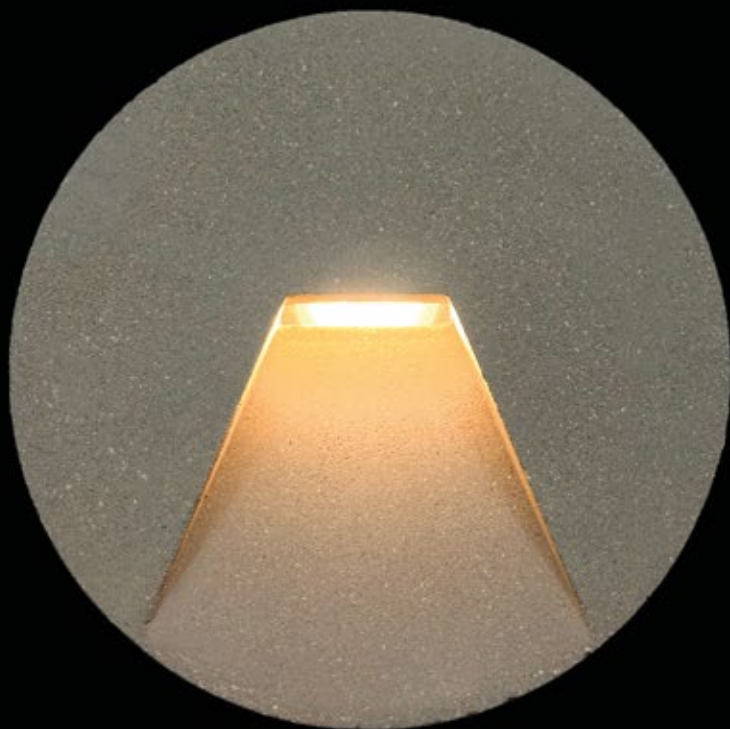

Linha
Massif
powerlume

**Modernidade, sustentabilidade,
durabilidade, qualidade e inovação**

O nome "Massif" foi escolhido estrategicamente para encapsular os valores e a essência desta linha de produtos distintiva. A palavra "Massif" tem raízes na geologia e é usada para descrever uma formação rochosa imponente e durável.

Massif é também um acrônimo que representa os princípios fundamentais que impulsionam esta linha de produtos inovadores: modernidade, sustentabilidade, durabilidade, qualidade e inovação.



Arandela Balizadora Concreto


Código: AEC2W-Q



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.


| IP65 |  mm |  cimento

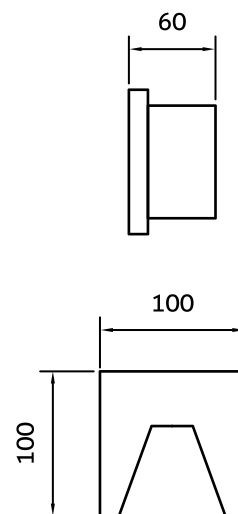

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso



Arandela Balizadora Concreto


Código: AEC2W-R



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.


| IP65 |  mm |  cimento

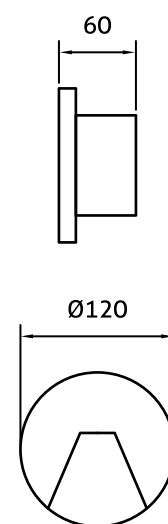

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso




Balizador Concreto

Código: PBC20W-P
PBC20W-G



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

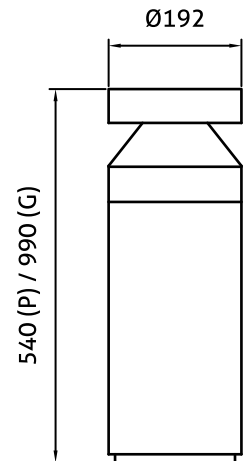


| IP65 |  mm | ● cimento

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso




Balizador Concreto

Código: PBC9W-P
PBC9W-G



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

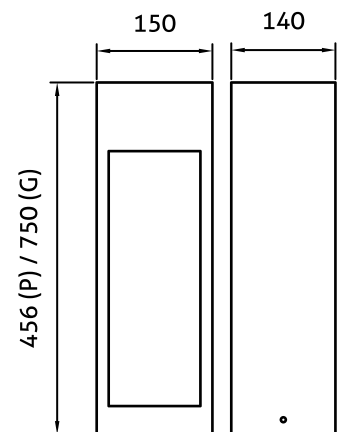


| IP65 |  mm | ● cimento

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso




Balizador Concreto

Código: PBC5W-P
PBC5W-G



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

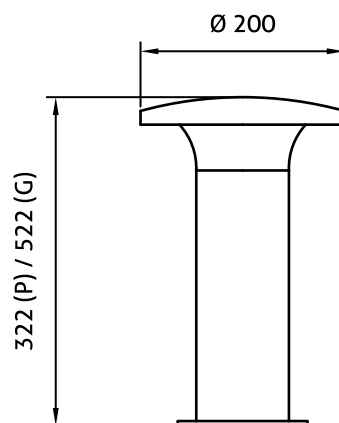


| IP65 |  mm |  cimento

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso




Balizador Concreto

Código: PBC10W-P
PBC10W-G



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

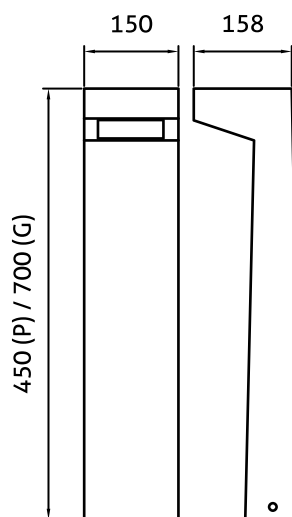


| IP65 |  mm |  cimento

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso



Arandela Concreto


Código: ARC5W



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

| IP65 |  mm |  cimento

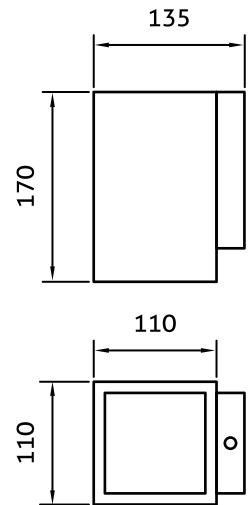

Temperatura de cor

3.000K

Potência

5W

Fluxo Luminoso

585lm

Arandela Concreto


Código: ARC10W



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

| IP65 |  mm |  cimento

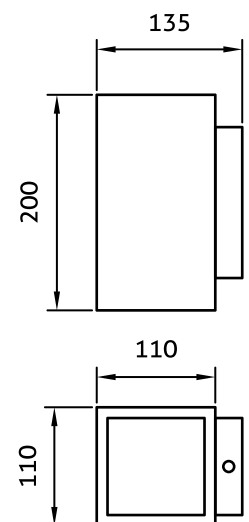

Temperatura de cor

3.000K

Potência

10W

Fluxo Luminoso

725lm



Downlight Sobrepor

Código: DLRC-SBP9W
DLRC-SBP18W



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

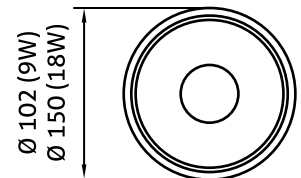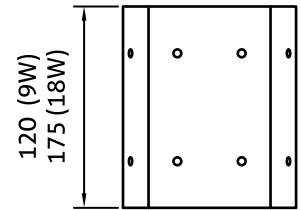

| IP65 |  mm |  cimento

Temperatura de cor

3.000K

Potência

9W
18W

Fluxo Luminoso

1170lm
2340lm



Downlight Sobrepor

Código: DLQC-SBP9W
DLQC-SBP18W



Características

- Corpo em concreto e alumínio;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso externo;
- Na cor Cimento;
- IRC>90.

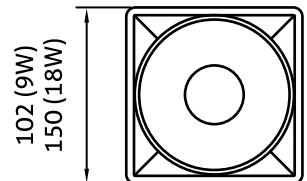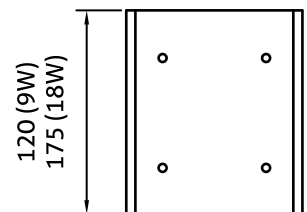

| IP65 |  mm |  cimento

Temperatura de cor

3.000K

Potência


9W
18W

Fluxo Luminoso

1170lm
2340lm

Arandela Gypsum


Código: A-150

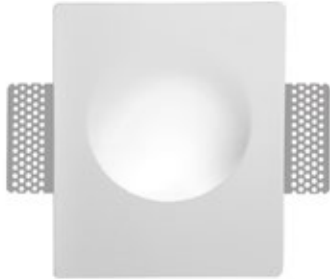

Características

- Corpo em gesso e alumínio no frame;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Branco;
- IRC>90.


| IP40 |  mm |  branco

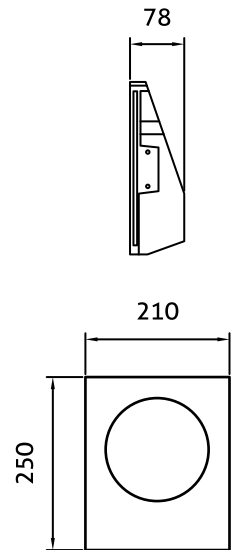

Temperatura de cor


Potência

Fluxo Luminoso



Arandela Gypsum


Código: AG-250

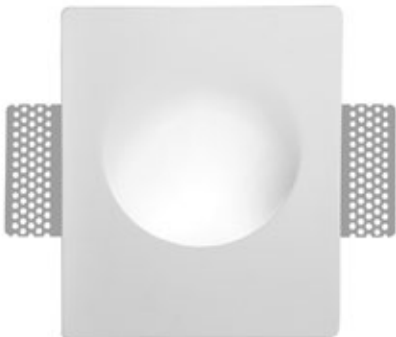

Características

- Corpo em gesso e alumínio no frame;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Branco;
- IRC>90.


| IP40 |  mm |  branco

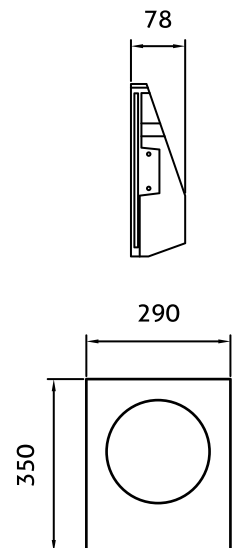

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso





Downlight de Embutir No Frame

Código: DG600



Características


- Corpo em gesso e alumínio no frame;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Branco;
- IRC>90.

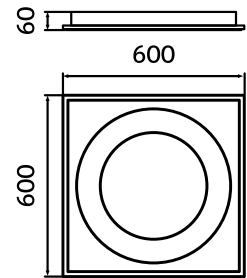

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso





Downlight de Embutir No Frame

Código: DG930



Características


- Corpo em gesso e alumínio no frame;
- LED integrado 220 a 240Vac;
- Uso interno;
- Na cor Branco;
- IRC>90.

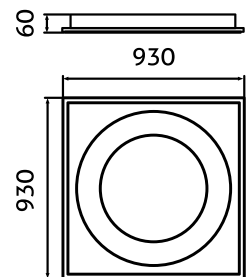

Temperatura de cor

Potência

Fluxo Luminoso



powerlume



2 anos
de garantia



Rua Alan Gatelli, 67 | Cinquentenário
Caxias do Sul/RS - Brasil
CEP 95012-629

(54) 3222.3515
contato@powerlume.com.br

www.powerlume.com.br