
ISO 2768-2 GRAU DE PRECISÃO		TOLERÂNCIAS LINEARES - mm						ACIMA DE 1000 CONSULTAR NORMA.
		DE 0,5 até 3	ACIMA DE 3 até 6	ACIMA DE 6 até 30	ACIMA DE 30 até 120	ACIMA DE 120 até 400	ACIMA DE 400 até 1000	
f	FINO	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	
m	MÉDIO	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	
g	GROSSO	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	
sg	MUITO GROS.	---	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	


REV.:	MODIFICAÇÃO	LIBERADO	APROVADO	DATA

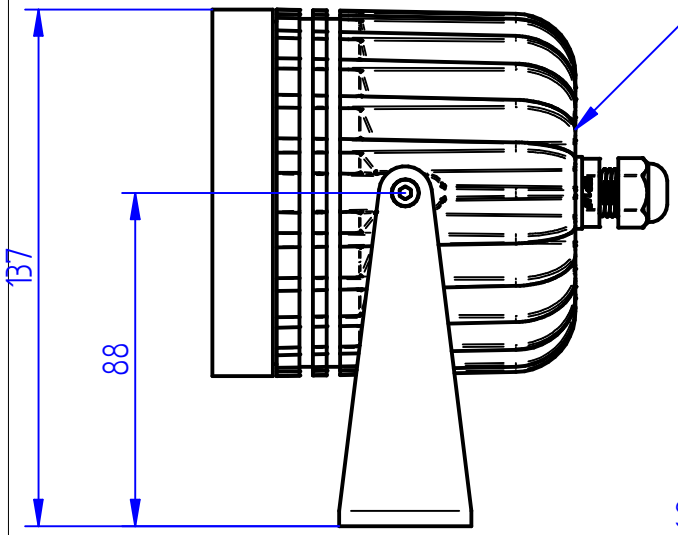



CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO


DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE

SUPORTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO

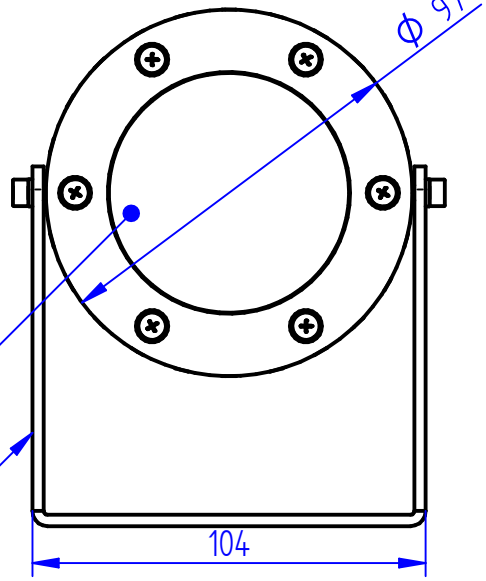

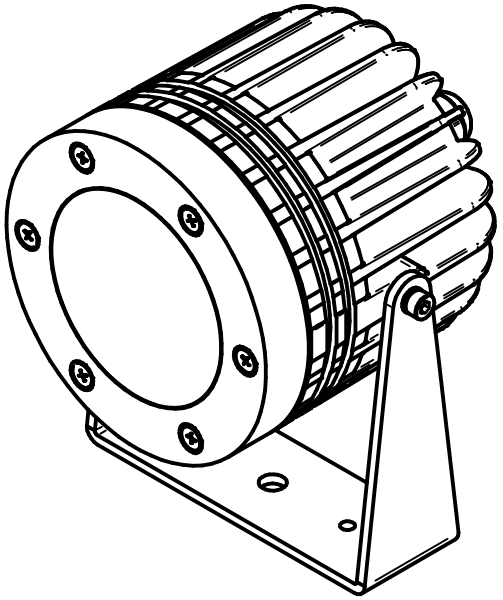

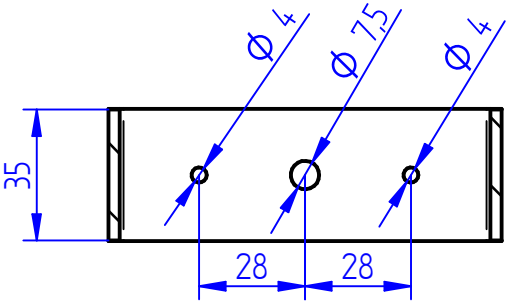

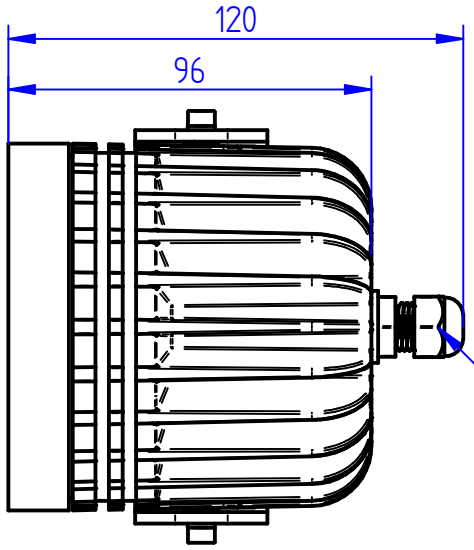

PRENSA CABO IP66 EM NYLON

FURAÇÃO DA BASE

powerlume LIGHTING SOLUTIONS

MATERIAL: ALUMÍNIO

ÂNGULOS CONSIDERAR ±0,5°
CHANFROS CONSIDERAR ±0,5mm
COTAS CRÍTICAS E FUNCIONAIS INDICADAS: ▷

DENOMINAÇÃO: PROJETOR

TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS: ISO 2768-2

CÓDIGO: PJXE16W

ISO 128	ESCALA: 1:1	MASSA:
PROJETADO: Vitor F.	LIBERADO:	DATA: 28/09/26