



Linha: Candle
Produto: AEB3W

Características Mecânicas

- Descrição: Balizador LED de embutir.
- Materiais: Corpo e aro em alumínio injetado, caixa acopladora (nicho) em plástico injetado.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Através de molas para caixa acopladora chumbada.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,365Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa com 1 LED Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <20
- Facho: Assimétrico
- Eficiência da luminária: 81%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
3	240	255	276	345	375	144	180	54	162


Dimensões (mm):

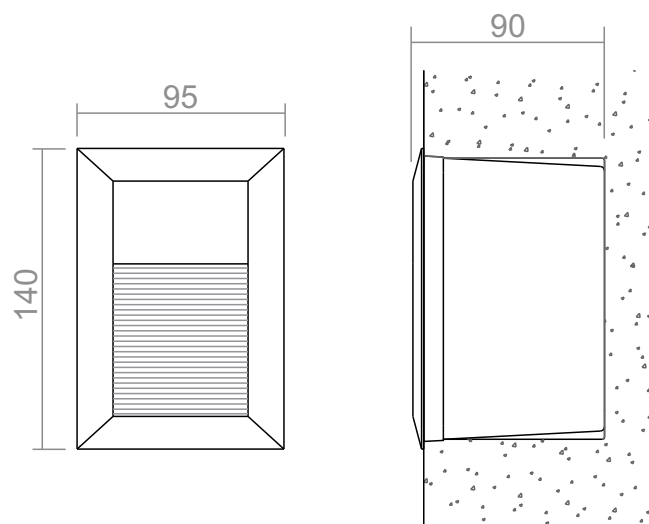

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.

Nicho: 87x131x83mm (L x A x P)


Curva Polar (cd/1000lm):

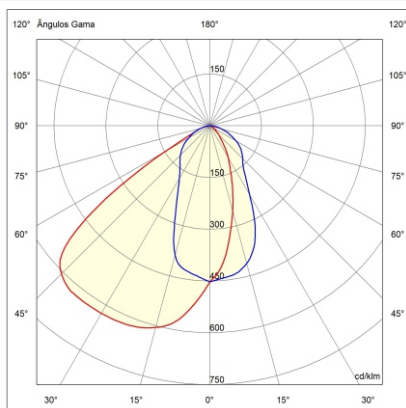

Especificações:



Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

