

Linha: Concreto  
Produto: AEC2W-R

### Características Mecânicas

- Descrição: Balizador de embutir LED em concreto.
- Materiais: Corpo em concreto, base e estrutura interna em alumínio.
- Ótica: difusor em PMMA injetado transparente anti UV, com vedação em junta de silicone.
- Acabamento: Concreto natural.
- Fixação: Encaixada em base de metal parafusada diretamente na alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Vida Útil L70: 60000h

### Características Elétricas:

- Alimentação: 110V ou 220Vac 50/60Hz com driver incorporado.
- Fonte de luz: LEDs em placa PCB parafusada diretamente à estrutura interna da luminária para dissipação de calor.

### Características Fotométricas:

- Facho: Assimétrico.


  
**powerlume**  
LIGHTING SOLUTIONS



### • Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:

| Potência LED (W) | Fluxo Luminoso LED (lm) |
|------------------|-------------------------|
|                  | 3000K                   |
| 2                | 221                     |


### • Dimensões (mm):

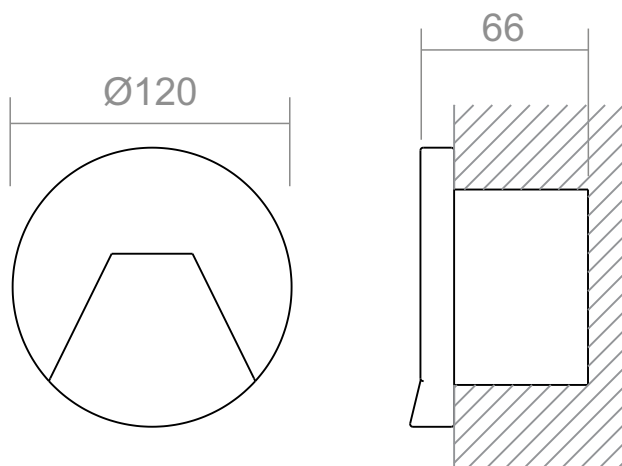



(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

Nicho: 82x80x56mm (L x A x P)

### • Curva Polar (cd/1000lm):

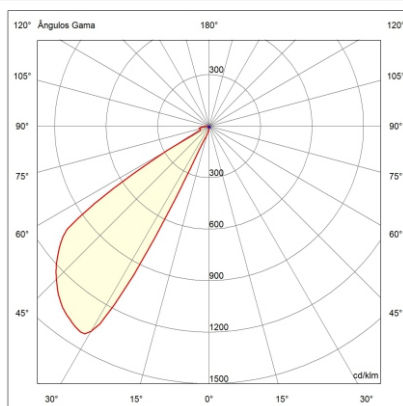

### • Especificações:



**pwrlm**

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS  
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 [www.powerlume.com.br](http://www.powerlume.com.br)  
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**FEITO  
NO  
BRASIL**  
Gera Empregos.  
Gera Segurança.  
Gira a Economia.