



Linha: Candle
 Produto: ARC12W



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



Características Mecânicas

- Descrição: Arandela LED facho duplo, iluminação direta e indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem.
- Fixação: Parafusada diretamente em caixa 4x2" ou alvenaria.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,1Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada, ou 24Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placas LED parafusadas no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: 10°(1/1) 25°(3/3) 40°(5/5) 60°(10/10)
- Facho: 10°, 25°, 40° ou 60°
- Eficiência da luminária: 82%


Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)			Eficiência LED ² (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
12	1092	1224	1428	119

Intensidade luminosa Máxima²:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	40°	60°
12	4890	3299	1083	539

Dimensões:

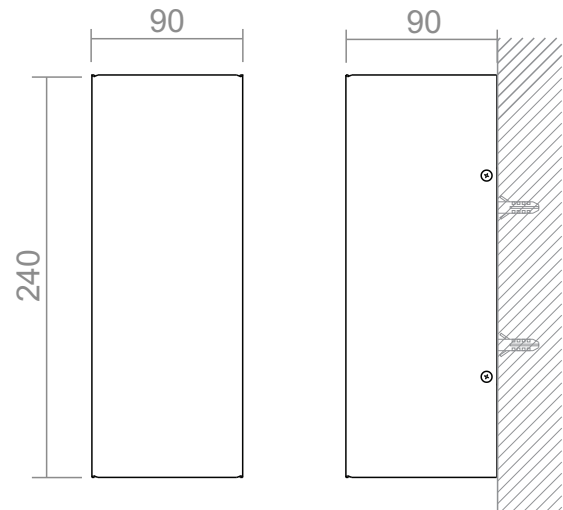


Dimensões em mm.


(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC=85.

(2) Eficiência em 5700K.

Curva Polar (cd/1000lm):

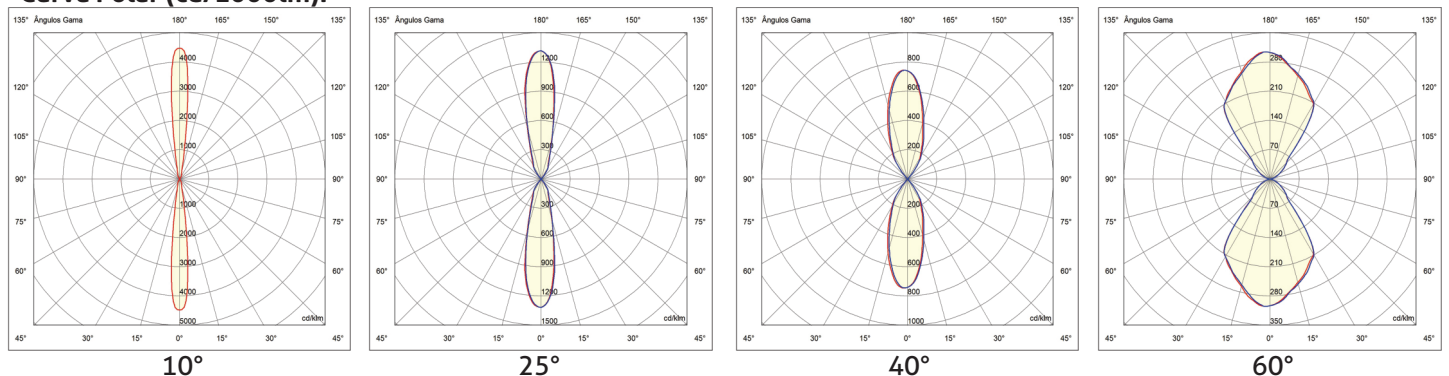

Especificações:



Opcionais:

