



Linha: Candle  
 Produto: ARC6W



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



### Características Mecânicas

- Descrição: Arandela LED facho simples, iluminação direta ou indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio, fechamento superior em acrílico.
- Difusor: Acrílico transparente.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem, ou anodizado natural.
- Fixação: Parafusada diretamente em caixa 4x2" ou alvenaria.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 745g

### Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada, ou 24Vcc (com fonte externa).
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

### Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: (10°: 5/0), (25°: 3/3), (40°: 11/11), (60°: 18/18)
- Facho: 10°, 25°, 40° ou 60°.


### Fluxo luminoso nominal do LED<sup>1</sup>:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)			Eficiência LED <sup>2</sup> (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
6	546	612	714	119

### Intensidade luminosa Máxima<sup>2</sup>:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	40°	60°
6	11162	3299	1083	539

### Dimensões:

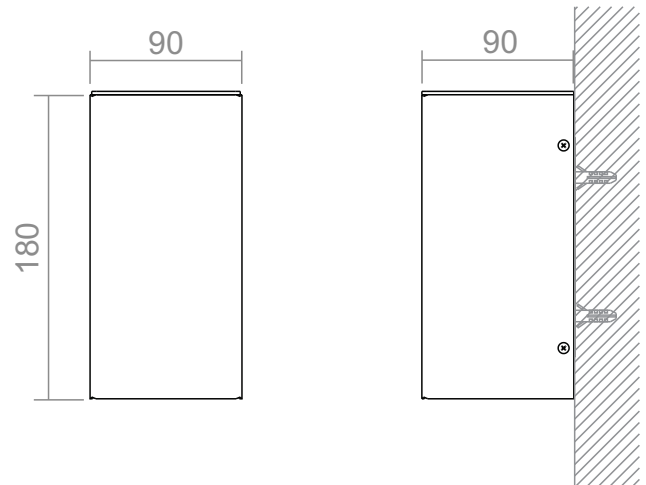


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.


(2) Eficiência em 5700K.

Dimensões em mm.

### Curva Polar (cd/1000lm):

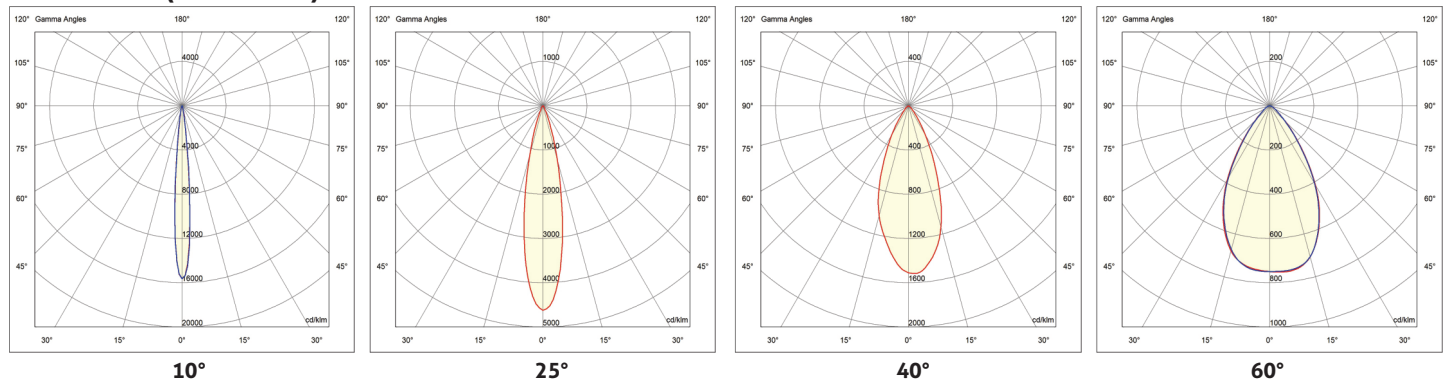

### Especificações:



### Opcionais:

