

Características Mecânicas

- Descrição: Arandela de sobrepor LED indireta em concreto.
- Materiais: Corpo em concreto, base e estrutura interna em alumínio.
- Ótica: lente em PMMA injetado leitoso anti UV, com vedação em junta de silicone.
- Acabamento: Concreto natural.
- Fixação: Parafusada diretamente na alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Vida Útil L70: 60000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 110V ou 220Vac 50/60Hz com driver incorporado.
- Fonte de luz: LEDs em placa PCB parafusada diretamente à estrutura interna da luminária para dissipação de calor.


Características Fotométricas:

- Facho: Difuso indireto.

• Especificações da fonte de luz¹:


Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)
	3000K
5	585
10	725

• Dimensões (mm):

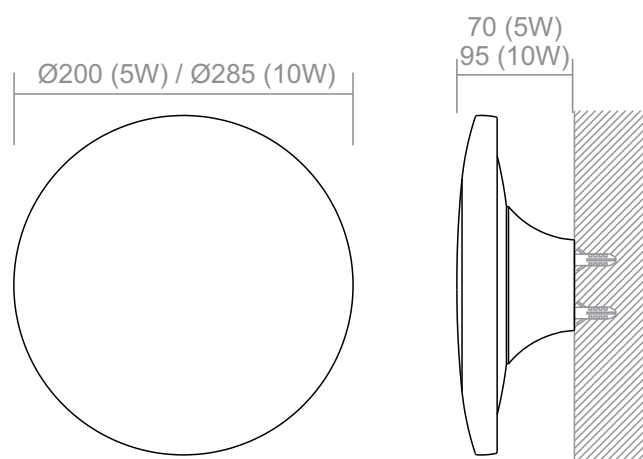

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

• Curva Polar (cd/1000lm):

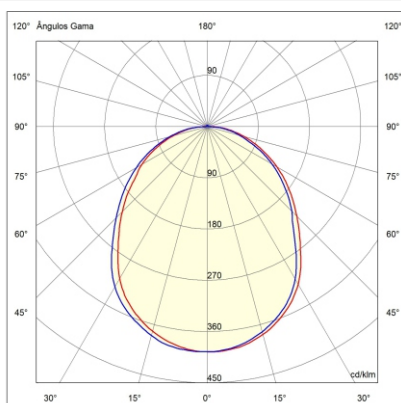

• Especificações:

