

### Características Mecânicas


- Descrição: Arandela de sobrepor LED em concreto.
- Materiais: Corpo em concreto, base e estrutura interna em alumínio.
- Ótica: difusor em PMMA transparente anti UV, com vedação em junta de silicone.
- Acabamento: Concreto natural.
- Fixação: Parafusada diretamente na alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: -10 a 60°C
- Vida Útil L70: 60000h

### Características Elétricas:

- Alimentação: 110V ou 220Vac 50/60Hz com driver incorporado.
- Fonte de luz: LEDs em placa PCB parafusada diretamente à estrutura interna da luminária para dissipação de calor.

### Características Fotométricas:


- Facho: Assimétrico.

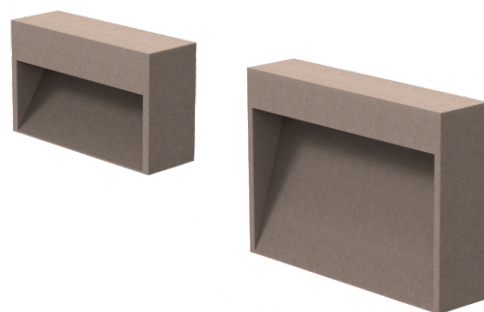

### • Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:


| Potência LED (W) | Fluxo Luminoso LED (lm) |
|------------------|-------------------------|
|                  | 3000K                   |
| 6                | 465                     |
| 11               | 931                     |

### • Dimensões (mm):

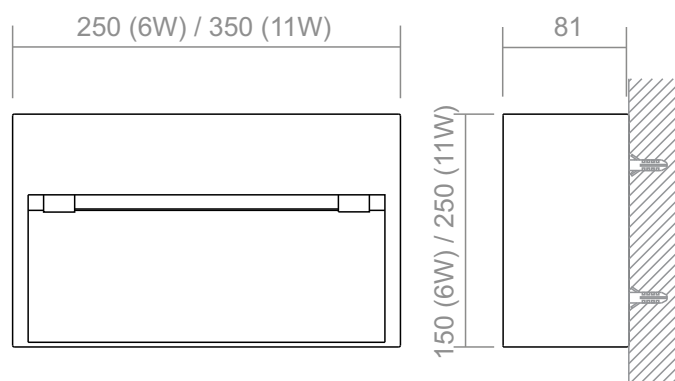

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes.

### • Curva Polar (cd/1000lm):

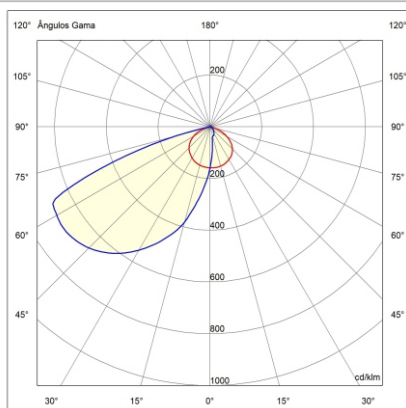

### • Especificações:

