



Linha: Decor
Produto: ATN-1900

Características Mecânicas

- Descrição: Coluna de piso LED.
- Materiais: Base e perfil em alumínio, peso interno da base em ferro.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática a pó nas cores Cinza, Branco, Preto, Dourado, Grafite, Marrom ou Cobre.
- Fixação: Apoiado no piso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:


- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada.
- Fonte de luz: Fita LED.

Características Fotométricas:

- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 62%

powerlume


LIGHTING SOLUTIONS

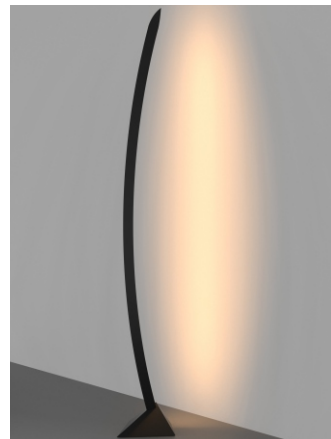

Fluxo luminoso nominal do LED¹:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
	2700K	3000K	4000K
36	2520	2664	2808

Dimensões (mm):

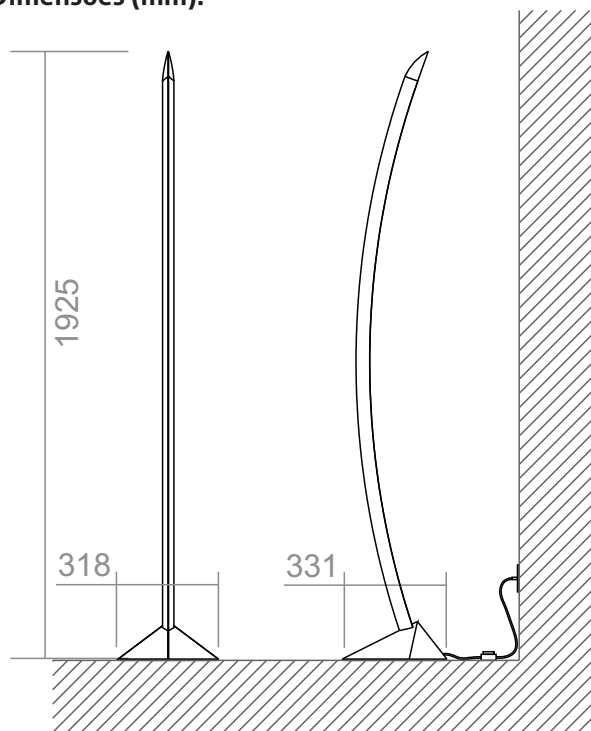

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores / lentes.

Curva Polar (cd/1000lm):

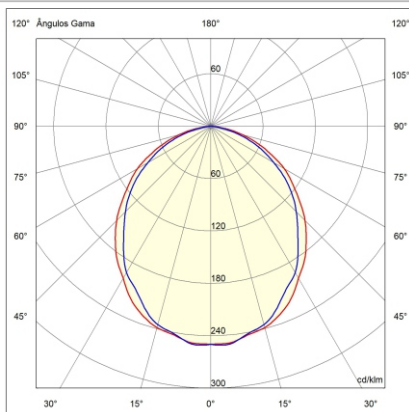

Especificações:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.