



Linha: Decor

Produto: ATUB-330 | ATUB-650

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Arandela LED de sobrepor.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em acrílico.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Cabeceiras em Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom Corten, Grafite, Dourado ou Cobre.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte incorporada.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <19
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 71%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:


	Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
		2700K	3000K	4000K
ATUB-330	6	942	990	1032
ATUB-650	12	1884	1980	2064

Dimensões (mm):

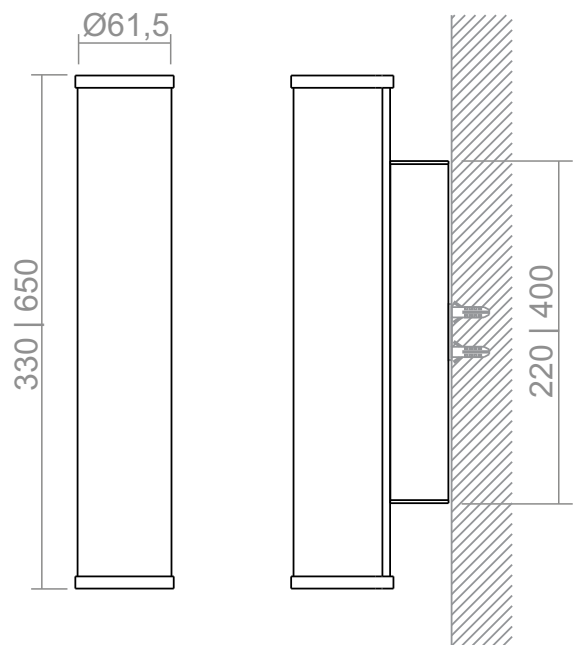


(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Curva Polar (cd/1000lm):

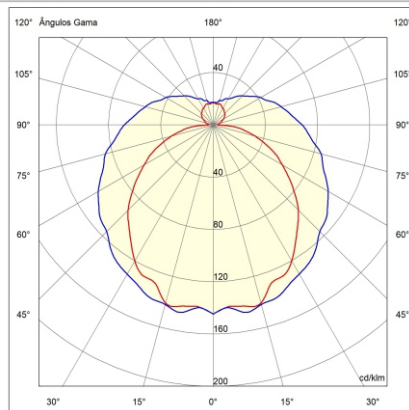

Especificações:



pwrlm

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.