



Linha: DOT LINE

Produto: DOTE MB-Q-17W



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas


- Descrição: Embutido LED retangular com borda.
- Materiais: Corpo em alumínio injetado.
- Ótica: lente em PC injetado transparente anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto ou branco, anti ofuscante PC injetado preto ou branco.
- Fixação: Através de molas para forro de gesso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,560Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com driver externo ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR(4h/8h): 10° (<18), 24° (<13), 36° (<14), 48° (<17), 10x35° (<18).
- Fachos: 10° / 24° / 36° / 48° / 10x35°
- Eficiência da luminária: 93%

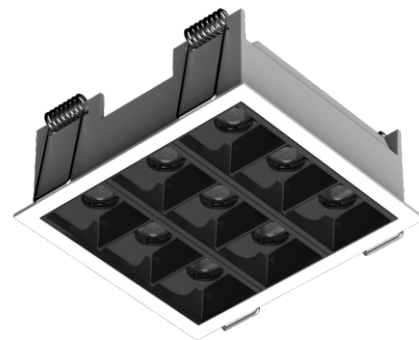



• Especificações da fonte de luz¹:

	Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
		2700K 3000K	4000K	5700K
9 lentes	17	1564	1955	2125

• Intensidade luminosa Máxima:

Potência (W)	Cd				
	10°	24°	36°	48°	10x35°
17	28891	8538	2802	2063	11023


• Dimensões (mm):

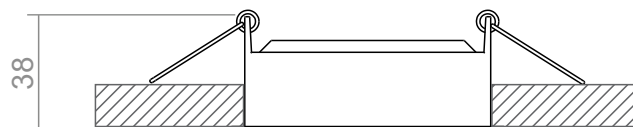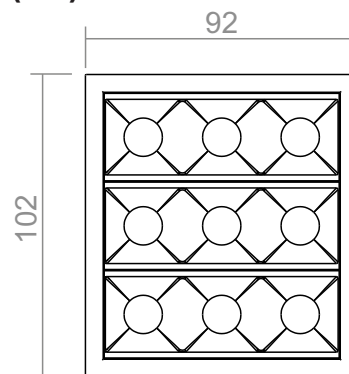

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=80.

Nicho: 85x95mm.

• Curva Polar (cd/1000lm):

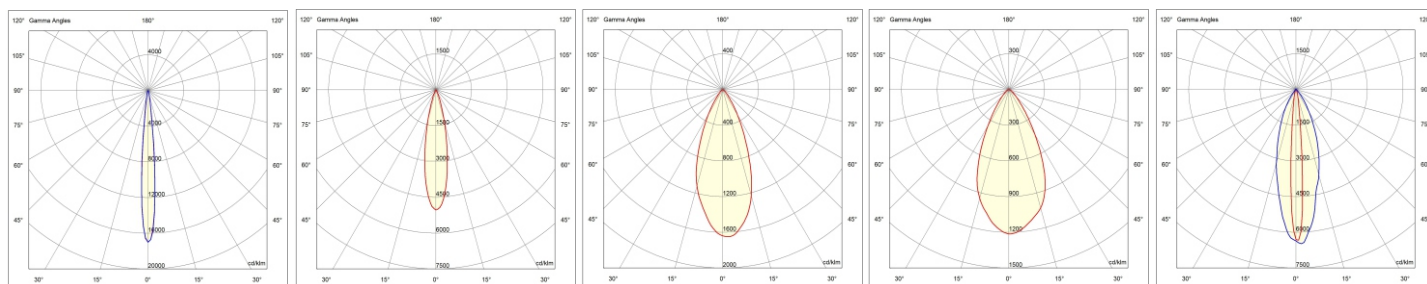

10°

24°

36°


48°

10x35°

• Especificações:



• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.