

Linha: Profile Produto: EMB-R80

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED recuado de embutir com abas.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em zamak.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV, recuado para reduzir o ofuscamento.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Através de molas para forro de gesso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,00Kg/m (sem fonte)

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 180 LEDs/m parafusada no perfil.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <25
- Facho: Difuso
- Eficiência da Luminária: ~65%

Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
36	5652	5940	6192	6192


Dimensões (mm):

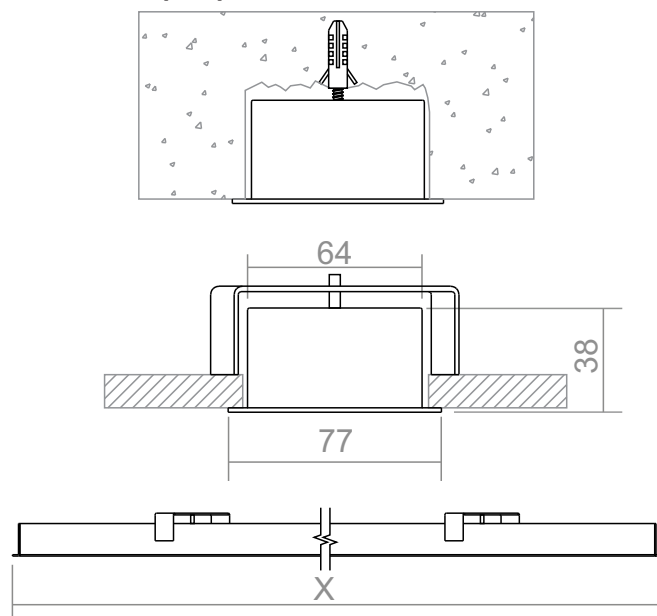

Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 68mm x (comprimento - 10mm).

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Curva Polar (cd/1000lm):

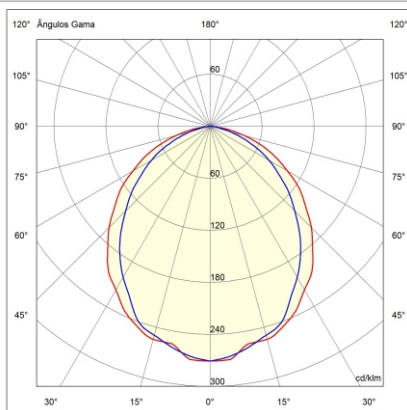


Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gera a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

