

Características Mecânicas

- Descrição: Luminária de piso com luz direta e indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado.
- Ótica: Lentes em PMMA injetado transparente para luz direta e lentes em PMMA extrudado transparente para luz indireta.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Apoiada no piso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 220~240Vac.
- Fonte de luz: Luz direta: 2x placa com 28 LEDs, luz indireta: 4x placa com 172 LEDs cada.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <19
- Facho: Direto: 60° e Indireto: 145°x100°.
- Eficiência da luminária: ~81%

• Especificações da fonte de luz¹:

• Luz direta, monocromático:



Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)			
	2700K	3000K	4000K	5000K
2x 42	2x 4505	2x 4792	2x 4940	2x 5097

• Luz indireta, Tunable White:


Potência (W)	Fluxo Luminoso LED Tunable White (lm)		
	2700K	5700K	TOTAL (2700K+5700K)
2x 72	2x 5412	2x 5928	2x 11340

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas.

• Curva Polar (cd/1000lm):

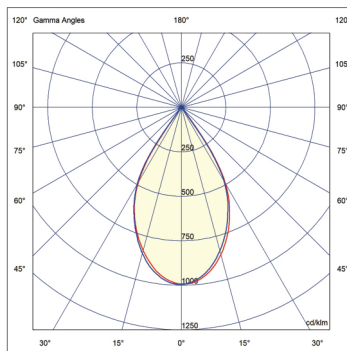

Luz direta 60°

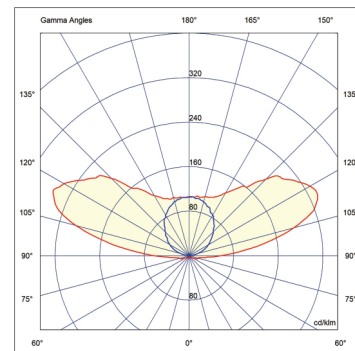

Luz indireta 100°x145°

• Especificações:



• Opcionais:




powerlume
 LIGHTING SOLUTIONS



• Dimensões (mm):

