

Linha: Profile

Produto: Noframe-D

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED de embutir sem abas com luz indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em alumínio.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Branco Fosco Microtexturizado.
- Fixação: Apoiado diretamente sobre o forro de gesso e parafusado, necessita acabamento após instalação. Acompanha gabarito de furação do forro de gesso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,50Kg/m (sem fonte)

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 2x90 LEDs/m parafusada no perfil.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <28
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: ~28%

Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
2x 12	3768	3960	4128	4128
2x 18	5652	5940	6192	6192


Dimensões (mm):

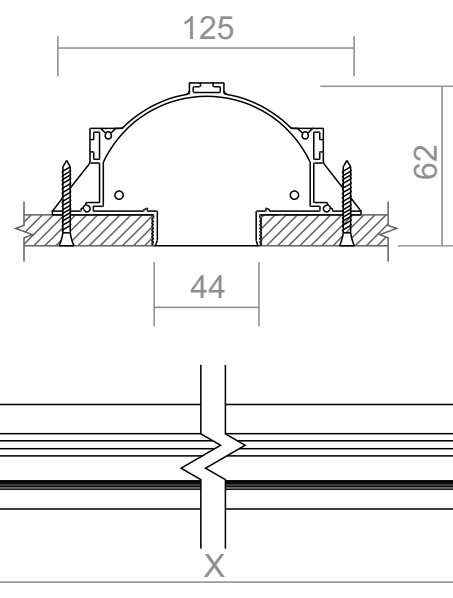

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Comprimento máximo (X): 3 metros.
Nicho: 44mm x (comprimento).

Curva Polar (cd/1000lm):

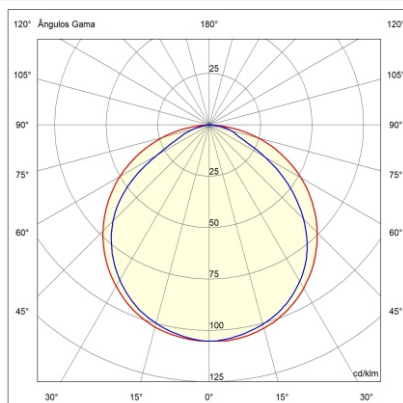


Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

