

**Linha: Profile**  
**Produto: NOFRAME-S**



**Características Mecânicas**

- Descrição: Perfil LED de embutir sem abas com luz indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em alumínio.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Branco Fosco Microtexturizado.
- Fixação: Apoiado diretamente sobre o forro de gesso e parafusado, necessita acabamento após instalação. Acompanha gabarito para furação do forro.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,02Kg/m (sem fonte)

**Características Elétricas:**

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 90 LEDs/m parafusada no perfil.


**Características Fotométricas:**

- UGR 4H/8H: <24
- Facho: Difuso assimétrico
- Eficiência da luminária: ~30%

**Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:**

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
12	1884	1980	2064	2064
18	2826	2970	3096	3096


**Dimensões (mm):**

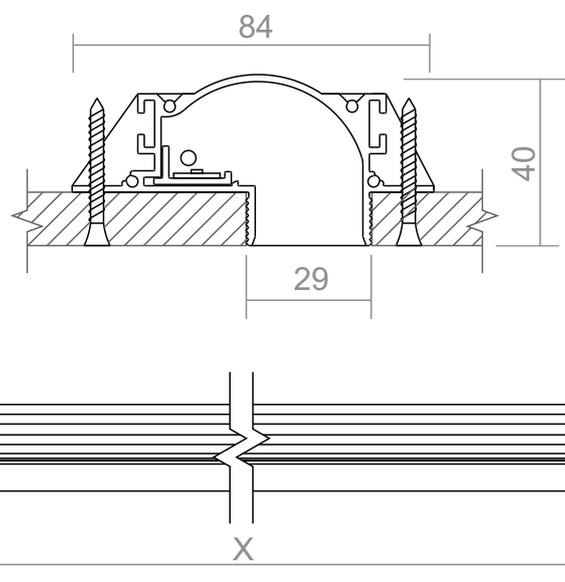

Comprimento máximo (X): 3 metros.  
Nicho: 29mm x (comprimento).

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

**Curva Polar (cd/1000lm):**

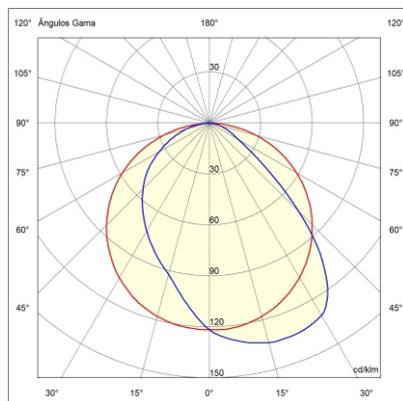

**Especificações:**



\* Com uso de fonte SELV.

**Opcionais:**

