

Linha: Profile

Produto: PEN-IND

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED pendente com luz indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em chapa de alumínio.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 90LEDs/m ou 2x90 LEDs/m parafusada no perfil.

Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: 0/0
- Facho: Difuso, indireto.
- Eficiência da luminária: ~58%

Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
18	2826	2970	3096	3096
36	5652	5940	6192	6192

- (1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.
(2) Eficiência em 5700K.

Curva Polar (cd/1000lm):

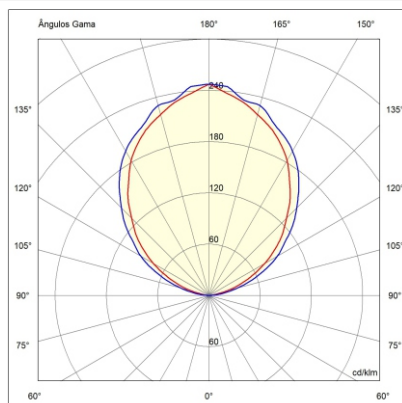


Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

Opcionais:




powerlume

LIGHTING SOLUTIONS



Dimensões (mm):

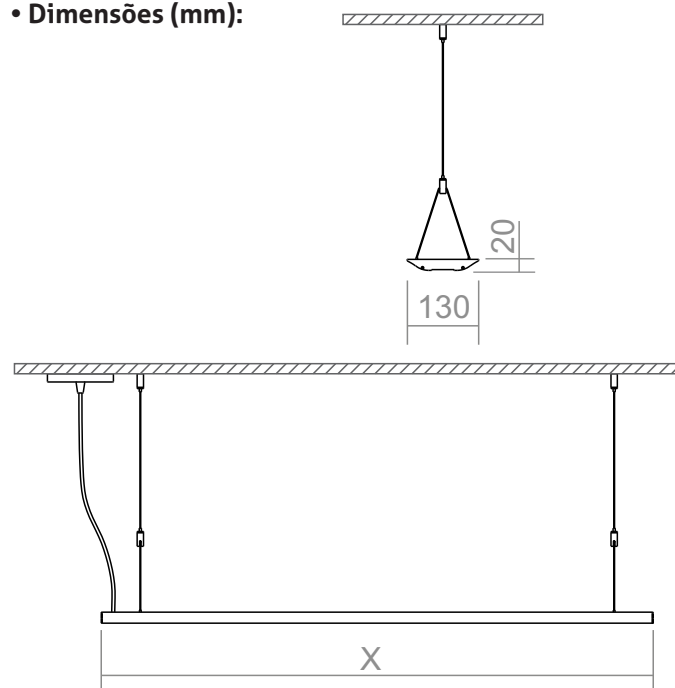

Comprimento máximo (X): 3 metros.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.