

Linha: Profile

Produto: PEN30-FD

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED pendente com luz direta e indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em zamak.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 1,18Kg/m (com fonte).

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 2x 125 LEDs/m parafusada no perfil.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <18
- Facho: Difuso, direto e indireto.
- Eficiência da luminária: ~61%

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
2x5	1570	1650	1720	1720
2x12	3768	3960	4128	4128
2x18	5652	5940	6192	6192
2x22	6908	7260	7568	7568


• Dimensões (mm):

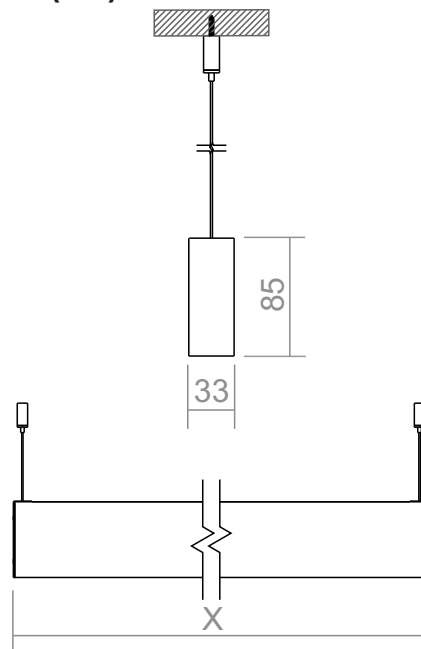

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Comprimento máximo (X): 3 metros.

• Curva Polar (cd/1000lm):

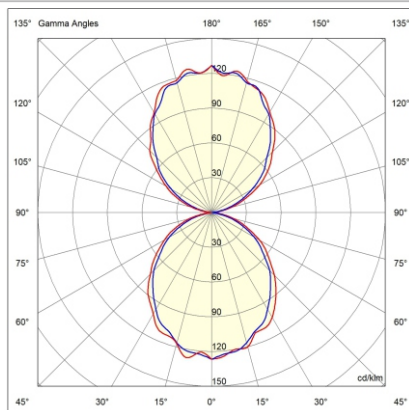

• Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gera a Economia.

powerlume

LIGHTING SOLUTIONS