

Características Mecânicas

- Descrição: Projetor LED.
- Materiais: Corpo em alumínio injetado e usinado, suporte em chapa de alumínio.
- Difusor: Acrílico transparente espessura 4mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Parafusado em alvenaria através de parafusos com buchas.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,4Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac (driver integrado), ou 24Vcc (fonte externa).
- Fonte de luz: Placa com 3 LEDs Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR: (10°: <16), (25°: <10), (50°: <12), (15x35°: <16).
- Facho: 10°, 25°, 50° ou 15°x35°.
- Eficiência da luminária: ~80%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
6	480	510	552	690	750	288	360	108	324


Intensidade luminosa Máxima²:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	50°	15x35°
6	6852	2385	934	3042


(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

(2) Em 5700K.


Curva Polar (cd/1000lm):




10°



25°




50°




15X35°

Especificações:

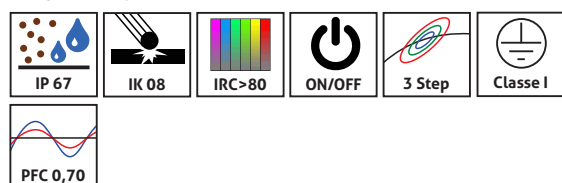

Opcionais:

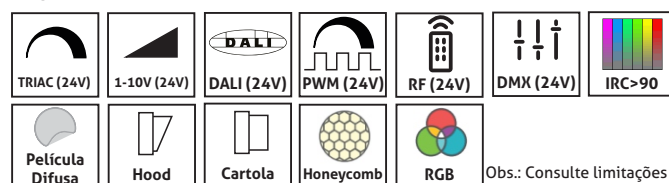

Obs.: Consulte limitações com a fábrica.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS



Dimensões (mm):

