Linha: Projector
Produto: PJXE10W

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS



Características Mecânicas
• Descrição: Projetor LED.
•Materiais: Corpo em alumínio injetado e usinado, suporte em chapa de alumínio.
• Difusor: Acrílico transparente espessura 4mm.
• Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
• Fixação: Parafusado em alvenaria através de parafusos com buchas.
• Temperatura de operação: 0 a 50°C
• Vida Útil L70: 50000h
• Peso: 0,4Kg

Características Elétricas:
• Alimentação: 80 a 250Vac com driver integrado.
• Fonte de luz: Placa com 1 LED Nichia NFMW488ART-V1 parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:
• UGR: (10°: <16), (25°: <10), (40°: <14), (60°: <19).
• Facho: 10°,25°, 40° ou 60°.
• Eficiência da luminária: ~80%

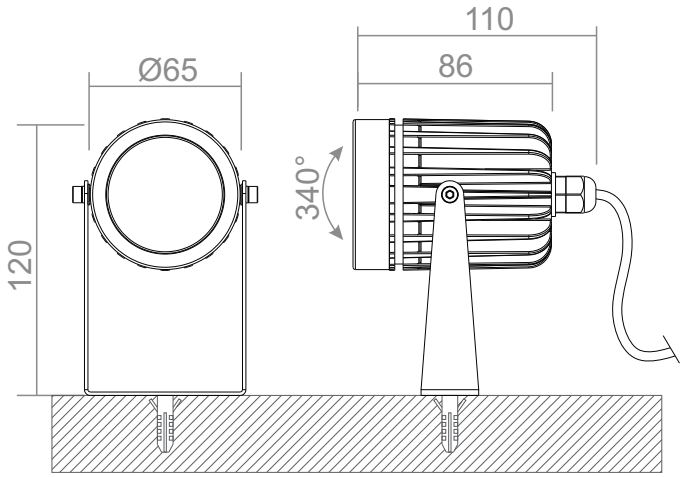
• Fluxo luminoso nominal do LED[1]:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)		
	2700K	3000K	4000K
10	982	1044	1077

• Intensidade luminosa Máxima[2]:


Potência (W)	Cd			
	10°	25°	40°	60°
10	15510	4992	1572	779


• Dimensões:





(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC=85.
(2) Em 4000K.

•Curva Polar (cd/1000lm):



10°


25°


40°


60°

• Especificações:



• Opcionais:



pwrlm
Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gira a Economia.