Linha: Projector
Produto: PJXE16W

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS



Características Mecânicas
• Descrição: Projetor LED.
•Materiais: Corpo em alumínio injetado e usinado, suporte de fixação em chapa de alumínio.
• Difusor: Acrílico transparente espessura 6mm.
• Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
• Fixação: Parafusado em alvenaria através de parafusos com buchas.
• Temperatura de operação: 0 a 50°C
• Peso: 1Kg

Características Elétricas:
• Alimentação: 80 a 250Vac com driver integrado.
• Fonte de luz: Placa com 3 LEDs Nichia NFMW488ART-V1 parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:
• UGR: (10°: <17), (25°: <11), (40°: <14), (60°: <19)
• Facho: 10°,25°, 40° ou 60°.
• Eficiência da luminária: ~80%


• Fluxo luminoso nominal do LED[1]:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)		
	2700K	3000K	4000K
16	1841	1957	2018

• Intensidade luminosa Máxima[2]:


Potência (W)	Cd			
	10°	25°	40°	60°
16	29061	9351	2944	1458

• Dimensões (mm):

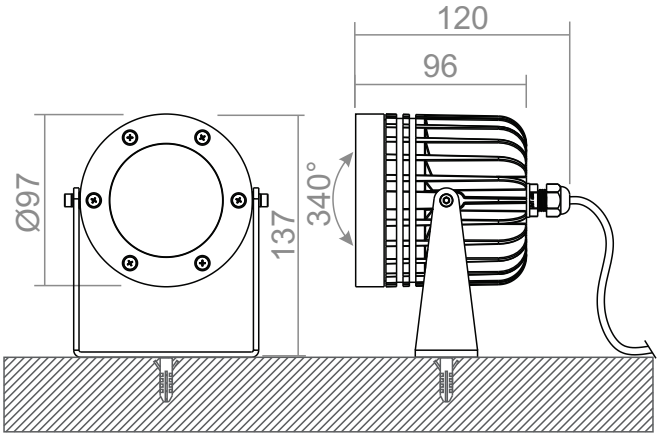


(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.
(2) Em 4000K.


•Curva Polar (cd/1000lm):




10°



25°




40°



60°

• Especificações:



• Opcionais:



pwrlm
Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gira a Economia.