

Características Mecânicas

- Descrição: Projetor subaquático LED.
- Materiais: Corpo em aço inox 316 usinado, suporte em chapa de inox.
- Difusor: Acrílico transparente anti UV, espessura 4mm.
- Acabamento: Inox natural.
- Fixação: Parafusado na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,35Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa parafusada no corpo da luminária com 1 LED Nichia NVSL219CT.

Características Fotométricas:

- UGR: (10°: <15), (25°: <11), (50°: <12), (15x35°: <16)
- Facho: 10°, 25°, 50° ou 15x35°
- Eficiência da luminária: ~80%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
3	240	255	276	345	375	144	180	54	162


Intensidade luminosa Máxima²:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	50°	15x35°
3	3412	1190	469	1501

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

(2) Em 5700K.


Curva Polar (cd/1000lm):

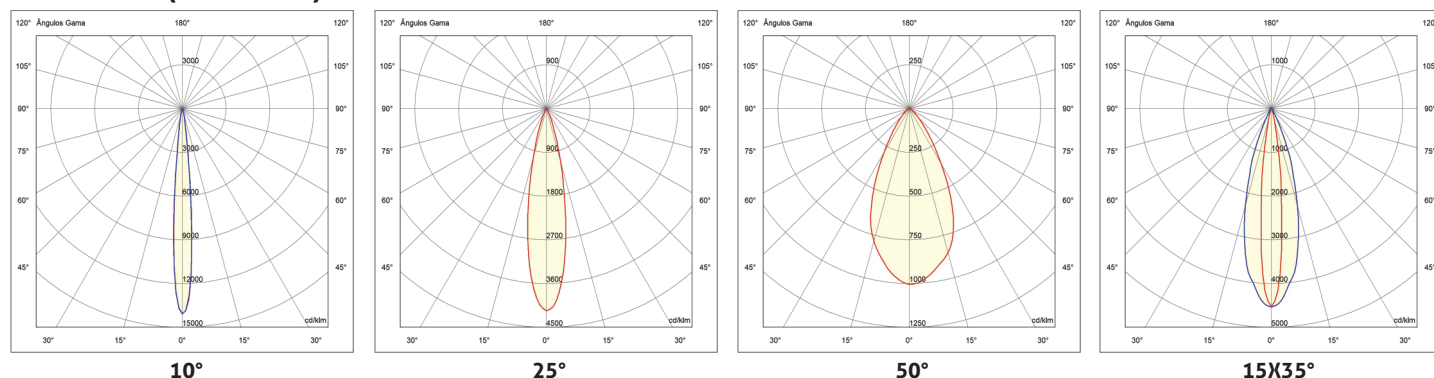

Especificações:



Opcionais:




powerlume
 LIGHTING SOLUTIONS



Dimensões (mm):

