

Linha: Profile Produto: RDP-IND

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil rodapé LED com luz indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em zamak.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Perfil de acabamento: Pintura eletrostática epóxi cor dourado, cobre, branco, cinza, marrom ou preto.
- Fixação: Sobrepor parafusado e através de perfil de encaixe.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 560g/m (sem fonte)

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 108 LEDs/m parafusada no perfil.



Características Fotométricas:

- Facho: Difuso Indireto
- Eficiência da luminária:

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
5	785	825	860	860
10	1570	1650	1720	1720


• Dimensões (mm):

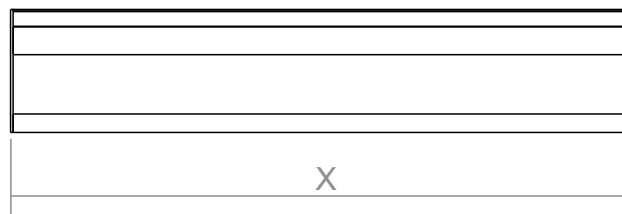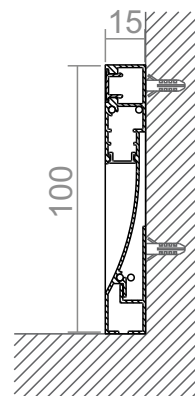

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Comprimento máximo (X): 3 metros.

• Opções de acabamento:

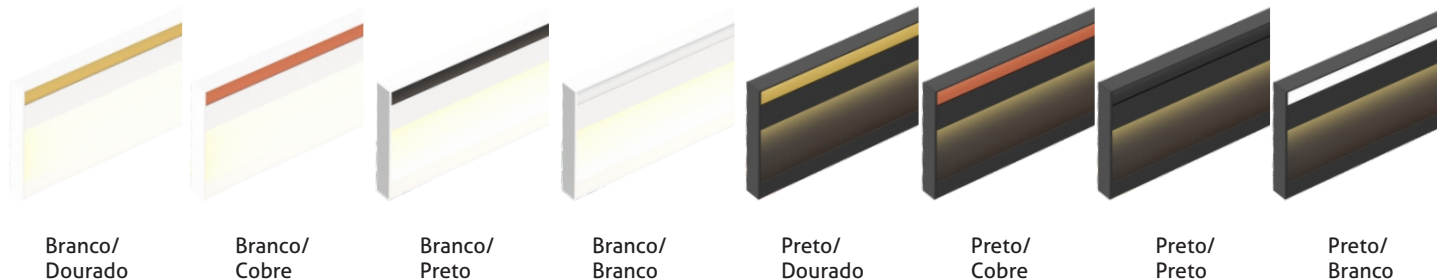


• Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS