



Linha: Ring
Produto: RING3OPEN - RING3OSBP

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED curvado pendente ou de sobrepor.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado, calandrado e usinado.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom Corten, Grafite, Dourado ou Cobre.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria ou suspenso através de cabos de aço (3 cabos para os pendentes de 600 e 900mm, e 4 cabos para os pendentes de 1200 e 1800mm).
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 600mm: 0,83Kg, 900mm: 1,25Kg, 1200mm: 1,67Kg, 1800mm: 2,5Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Fita de LED 120 LEDs/m parafusada no perfil.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <19
- Facho: Difuso direto
- Eficiência da luminária: 52%

Especificações da fonte de luz¹:


Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
36	2520	2664	2808	2952
54	3780	3996	4212	4428
72	5040	5328	5616	5904
108	7560	7992	8424	8856

• Dimensões (mm):

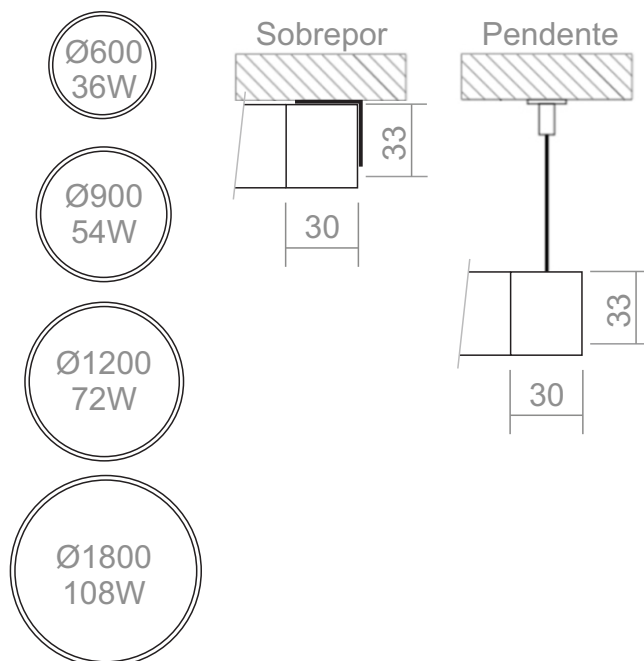

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.


• Curva Polar (cd/1000lm):

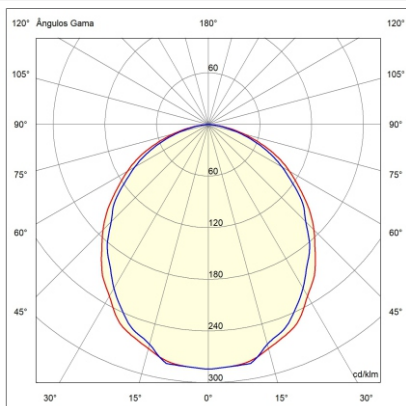

• Especificações:



• Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gira a Economia.