



Linha: Ring
 Produto: RING3OPEN - RING3OSBP



powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas


- Descrição: Perfil LED curvado pendente ou de sobrepor.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado, calandrado e usinado.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria ou suspenso através de cabos de aço (3 cabos para os pendentes de 600 e 900mm, e 4 cabos para os pendentes de 1200 e 1800mm).
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: placa LED parafusada no perfil.

Características Fotométricas:





- UGR 4H/8H: 19 / 19
- Facho: Difuso direto
- Eficiência da luminária: 52%

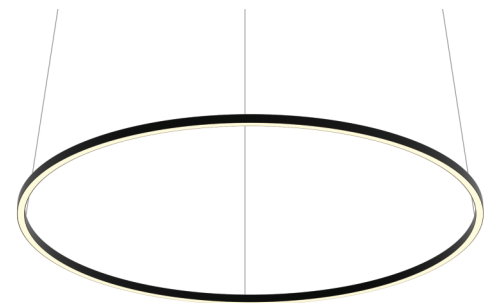

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)			Eficiência LED ² (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
35	3185	3570	4165	119
50	4550	5100	5950	119
70	6370	7140	8330	119
100	9100	10200	11900	119


• Dimensões:

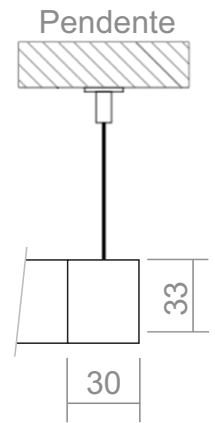

Dimensões em mm.

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.
 (2) Eficiência em 5700K.

• Curva Polar (cd/1000lm):

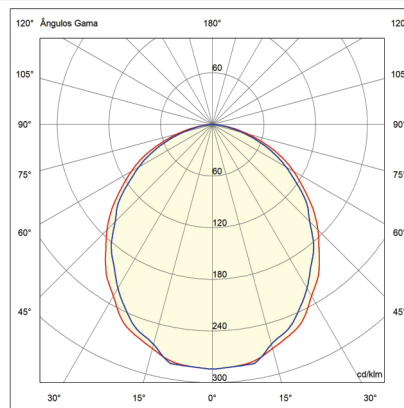

• Especificações:



• Opcionais:

