

Características Mecânicas

- Descrição: Luminária de sobrepor ou pendente em perfil LED curvado, fecho direto ou direto + indireto.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado, calandrado e usinado.
- Difusor: em PMMA translúcido anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom Corten, Grafite, Dourado ou Cobre.
- Fixação: Suspensão através de cabos de aço (3 cabos para os pendentes de 600 e 900mm, e 4 cabos para os pendentes de 1200 e 1800mm).
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 600mm: 2,43Kg, 900mm: 3,24Kg, 1200mm: 4,86Kg, 1800mm: 7,29Kg

Características Eléctricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Fita de LED 120 LEDs/m ou 240LEDs/m colada no perfil.

Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: <14
- Facho: Difuso (somente direto ou direto+indireto)
- Eficiência da luminária: 51%

- Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m) (facho direto)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
44	3696	3916	4136	4356
68	5712	6052	6392	6732
92	7728	8188	8648	9108
136	11424	12104	12784	13464



Potência LED (W/m) (direto + indireto)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
2x 44	7392	7832	8272	8712
2x 68	11424	12104	12784	13464
2x 92	15456	16376	17296	18216
2x 136	22848	24208	25568	26928

- **Dimensões (mm):**

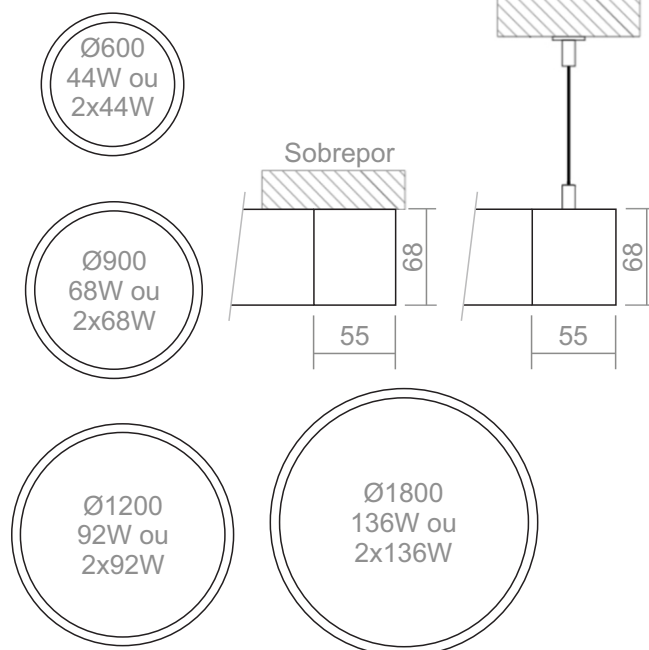

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

•Curva Polar (cd/1000lm):

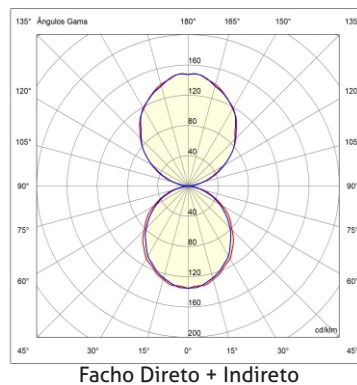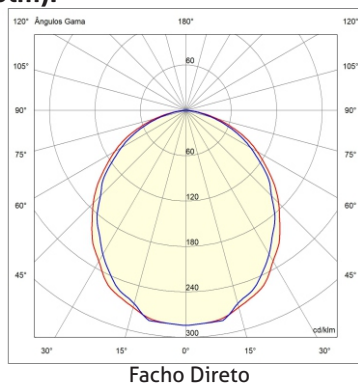

- **Especificações:**



- **Opcionais:**

