

Linha: Profile

Produto: SBP-R60 | PEN-R60

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED recuado de sobrepor ou pendente com luz direta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em alumínio.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV recuado para reduzir o ofuscamento.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem, ou anodizado natural.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria ou suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 2,2Kg/m (com fonte).

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte incorporada ou 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: 23 / 19
- Facho: Difuso

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			Eficiência LED ² (lm/W)
	2700K	4000K	5700K	
32	3680	4000	4064	127

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.
(2) Eficiência em 5700K.


• Curva Polar (cd/1000lm):

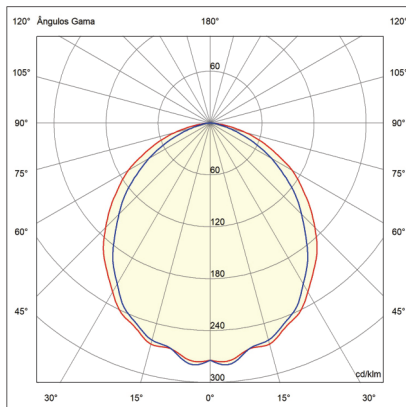


• Especificações:




• Opcionais:





powerlume

LIGHTING SOLUTIONS

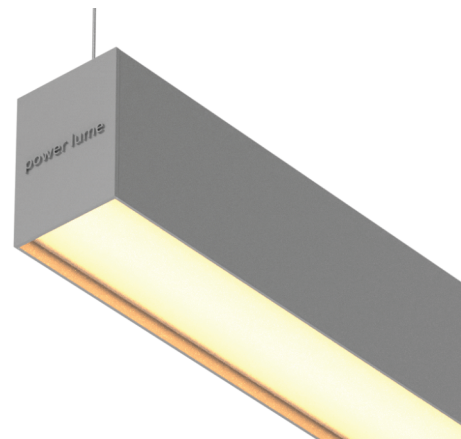

• Dimensões:

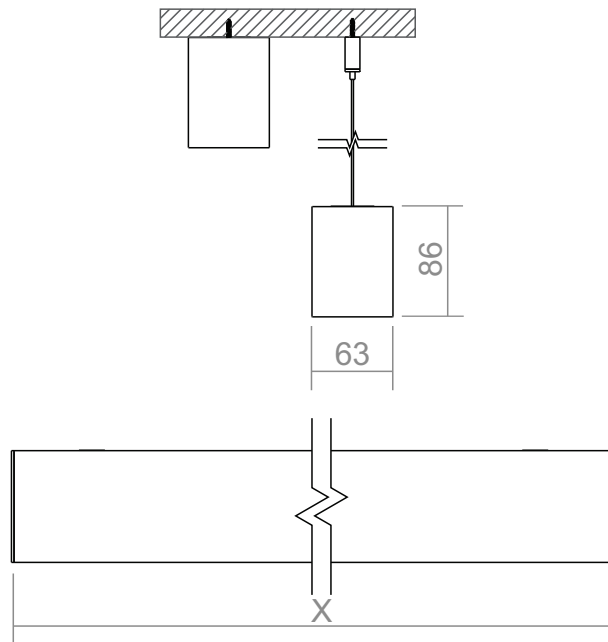

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.