

Linha: Profile Produto: SBP30 | PEN30



Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED de sobrepor ou pendente com luz direta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em alumínio.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem, ou anodizado natural.
- Fixação: Sobrepor através de clips de fixação ou suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 714g/m (sem fonte)

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.


Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: 25 / 22
- Facho: Difuso

• Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			Eficiência LED ² (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
5	575	625	635	127
12	1380	1500	1524	127
18	2070	2250	2286	127
22	2530	2750	2794	127


• Dimensões:

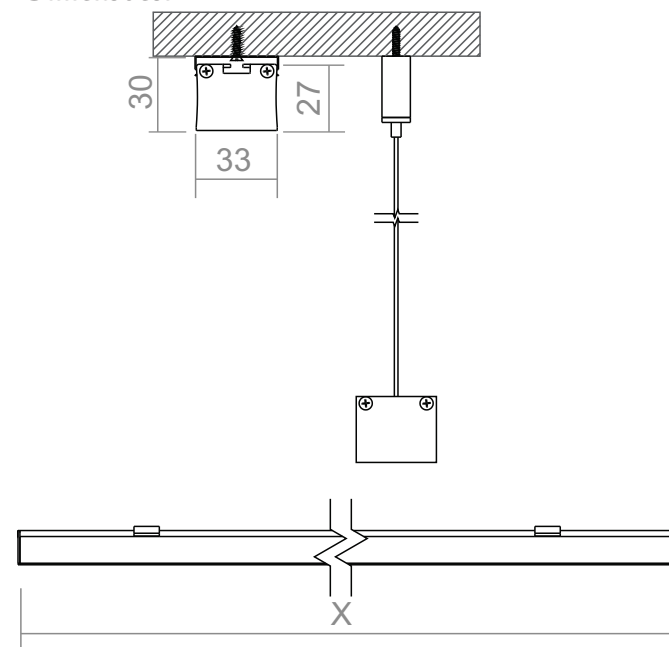

Dimensões em mm.
Comprimento máximo (X): 3 metros.

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.
(2) Eficiência em 5700K.

• Curva Polar (cd/1000lm):

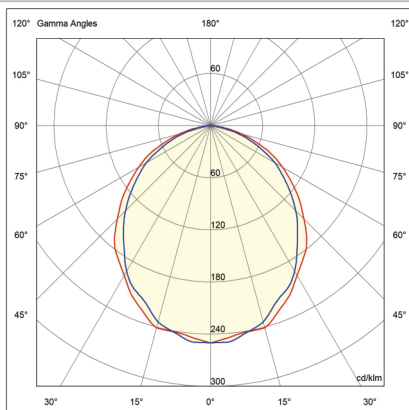

• Especificações:



• Opcionais:

