

# Linha: Profile

## Produto: SLIM-FTL

### Características Mecânicas

- Descrição: Perfil LED pendente.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em acrílico.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza ou marrom cortem, ou anodizado natural.
- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 614g/m (sem fonte)


### Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

### Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: 24 / 25
- Facho: Difuso



  
powerlume  
LIGHTING SOLUTIONS

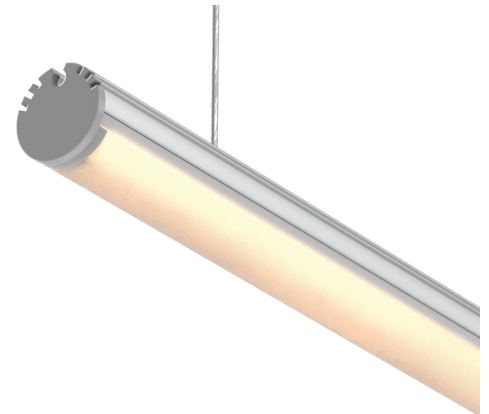

### • Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			Eficiência LED <sup>2</sup> (lm/W)
	2700K 3000K	4000K	5700K	
18	2070	2250	2286	127


### • Dimensões:

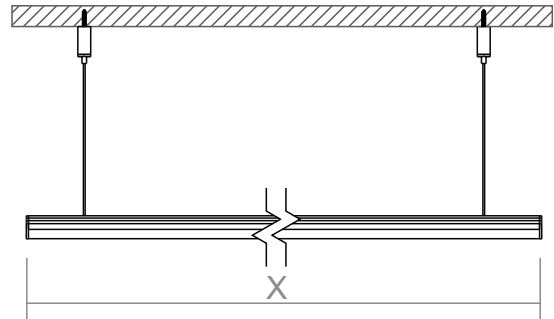

Dimensões em mm.  
Comprimento máximo (X): 3 metros.

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.  
(2) Eficiência em 5700K.

### • Curva Polar (cd/1000lm):

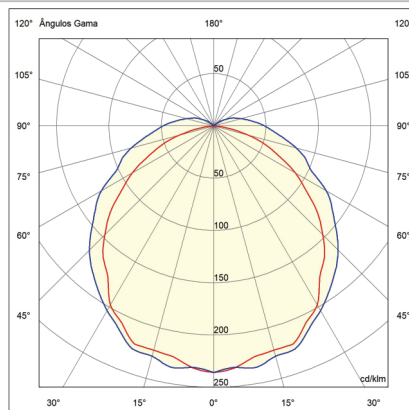

### • Especificações:



### • Opcionais:

