



Linha: Spotlight  
 Produto: SPOT10ZOOM | SPOT20ZOOM

**powerlume**  
 LIGHTING SOLUTIONS



**Características Mecânicas**

- Descrição: Spot LED fecho ajustável para trilho eletrificado ou com base de sobrepor.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado.
- Óptica: lente ajustável em PMMA.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco ou cinza.
- Fixação: Através de adaptador para trilho eletrificado de 3 vias, ou em canopla parafusada na alvenaria.
- Movimento: Articulação com rotação horizontal de 355° e giro de 90° vertical.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h

**Características Elétricas:**

- Alimentação: 80 a 250Vac.
- Fonte de luz: LED COB.

**Características Fotométricas:**

- Facho: Ajustável de 15 a 55°
- Eficiência da luminária: 71%



**Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:**

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)			Eficiência LED <sup>2</sup> (lm/W)
	3000K	4000K	5700K	
10	910	1020	1190	119
20	1820	2040	2380	119

**Dimensões:**

TRILHO ELETRIFICADO


CANOPLA SOBREPOR

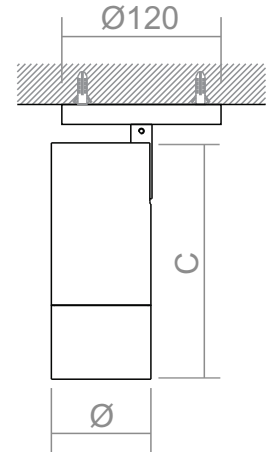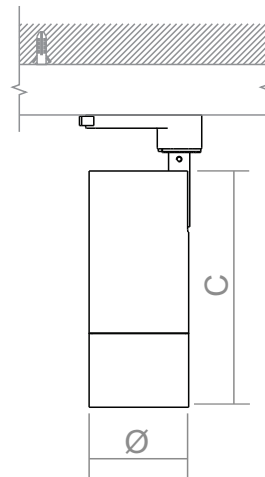


(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.  
 (2) Eficiência em 5700K.

SPOT10ZOOM: Ø61 X C 165  
 SPOT20ZOOM: Ø75 X C 178  
 Dimensões em mm.

**Curva Polar (cd/1000lm):**

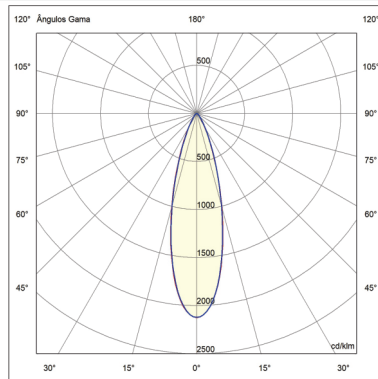

AJUSTE MÍNIMO 15°

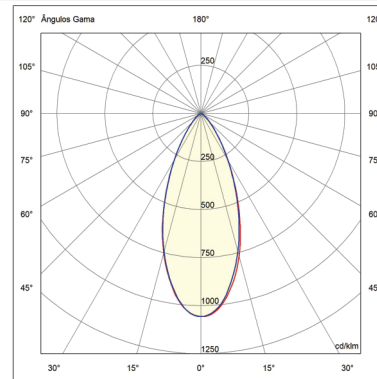

AJUSTE MÁXIMO 55°

**Especificações:**



**Opcionais:**

