 Linha: Profile
Produto: TUB80

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil tubular LED pendente.
- Materiais: Suporte interno em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em acrílico.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Cabeceiras em Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 850g/m (sem fonte)

Características Elétricas:


- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa 180 LEDs/m parafusada no perfil.

Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: <23
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: ~90%

Especificações da fonte de luz¹:

Potência LED (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)			
	2700K	3000K	4000K	5700K
1m - 32	5024	5280	5504	5504
2m - 64	10048	10560	11008	11008

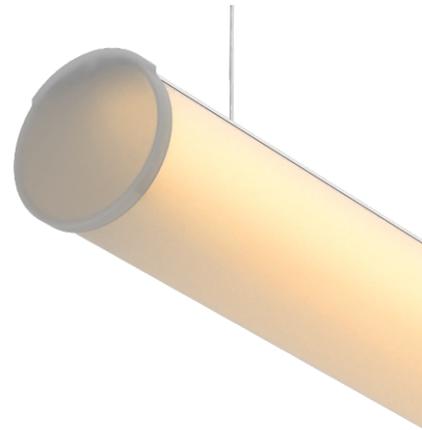


Dimensões (mm):

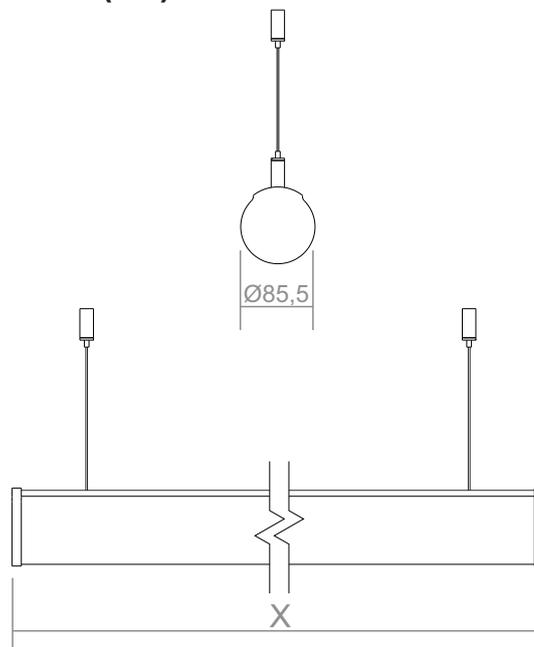

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Comprimento máximo (X): 2 metros.

Curva Polar (cd/1000lm):

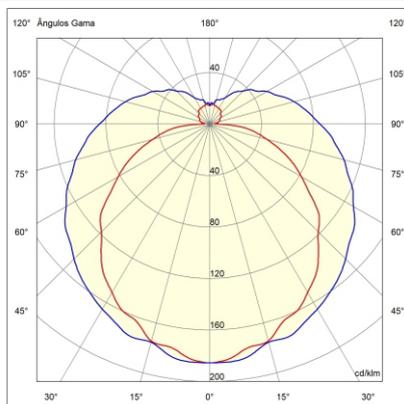

Especificações:



* Com uso de fonte SELV.

Opcionais:

