

Linha: Decor

Produto: TUBV60 | TUBV80

Características Mecânicas

- Descrição: Perfil tubular LED pendente.
- Materiais: Suporte interno em alumínio extrudado e cabeceiras em acrílico.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Cabeceiras em Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom Corten, Grafite, Dourado ou Cobre..
- Fixação: Suspenso através do cabo de alimentação, canopla parafusada diretamente na alvenaria.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Fita de LED 60 LEDs/m colada no perfil interno.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: <20
- Facho: Difuso
- Eficiência da luminária: 64%

Fluxo luminoso nominal do LED¹:


	Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
		2700K	3000K	4000K
TUBV60 1m	38	2660	2812	2964
TUBV60 2m	77	5390	5698	6006
TUBV80 1m	77	6468	6853	7238
TUBV80 2m	154	12936	13706	14476


powerlume

LIGHTING SOLUTIONS




Dimensões (mm):

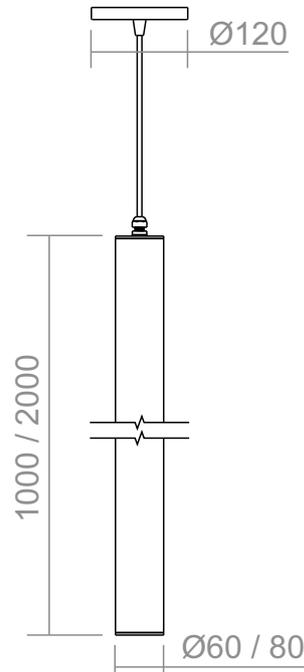

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.

Curva Polar (cd/1000lm):

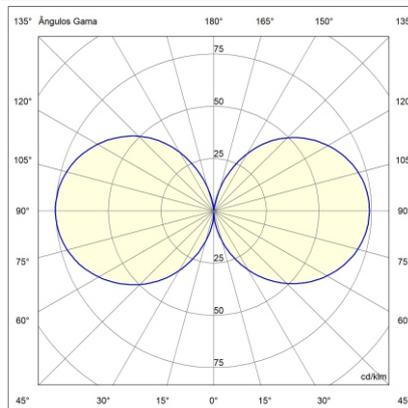

Especificações:



Opcionais:



powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos,
Gera Segurança,
Gira a Economia.