

Características Mecânicas

- Descrição: Arandela LED de sobrepor, instalação na parede ou teto/piso, com regulagem de comprimento entre 2200mm e 2800mm.
- Materiais: Corpo e alojamento em alumínio extrudado e usinado.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi em Cinza Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Marrom Corten, Grafite, Dourado ou Cobre.
- Fixação: Parafusado diretamente na alvenaria ou drywall.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte incorporada.
- Fonte de luz: Fita de LED colada no perfil.

Características Fotométricas:

- Facho: Difuso e Indireto
- Eficiência da luminária: 58%

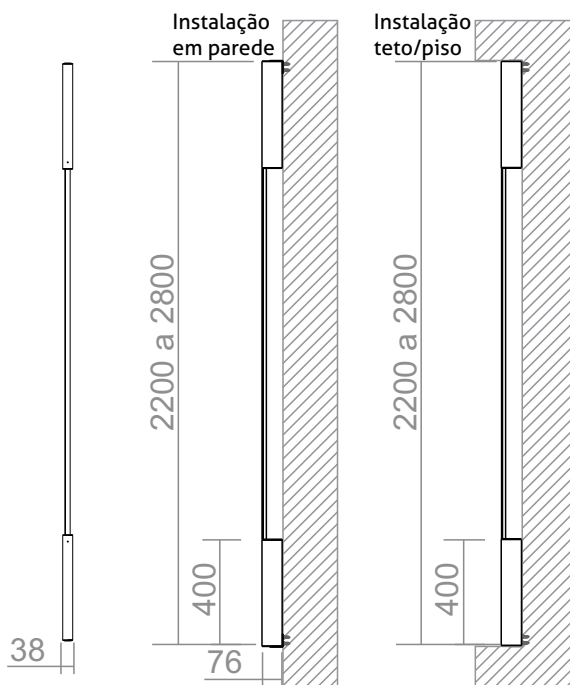

powerlume
 LIGHTING SOLUTIONS



Fluxo luminoso nominal do LED¹:

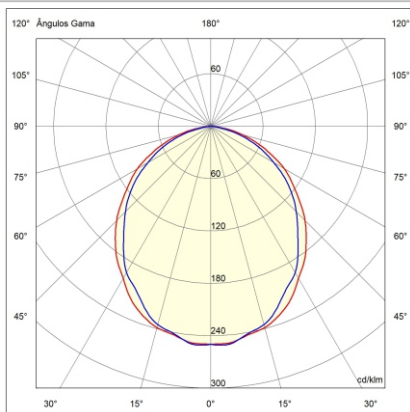
Potência (W)	Fluxo Luminoso LED (lm)		
	2700K	3000K	4000K
24	1680	1776	1872

Dimensões (mm):



(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores / lentes.

Curva Polar (cd/1000lm):



Especificações:

