



## Manual de Instalação

Linha: DOT


Produto: DOTSBP

- Fixação: Parafusado em alvenaria.
- Alimentação: 80 a 250Vac com driver interno ou 12Vcc com fonte externa..
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

  
**powerlume**  
LIGHTING SOLUTIONS


### Instalação com driver integrado:

**1** - Parafuse a presilha no teto. Utilize o tipo de bucha correto de acordo com o tipo de superfície a ser instalado.

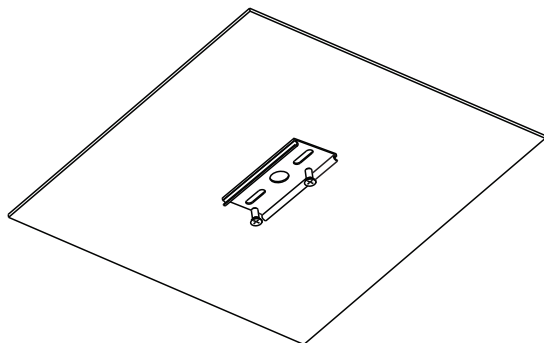

**2** - Com a energia desligada, faça a ligação elétrica da luminária.

**3** - Acomode os fios e encaixe a luminária na presilha.

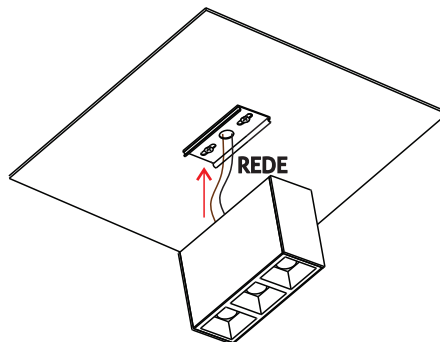

### Instalação com fonte 12V para uma ou mais luminárias:



**1** - Parafuse as presilhas no teto. Utilize o tipo de bucha correto de acordo com o tipo de superfície a ser instalado.

**2** - Verifique se a potência da fonte é compatível com a quantidade de luminárias que serão ligadas na mesma.


**3** - Com a energia desligada, faça a ligação elétrica da fonte, e posicione-a em local remoto.

**4** - Passe os cabos 12V positivo e negativo e conecte-os nas luminárias.

**5** - Acomode os fios e encaixe as luminárias nas presilhas.

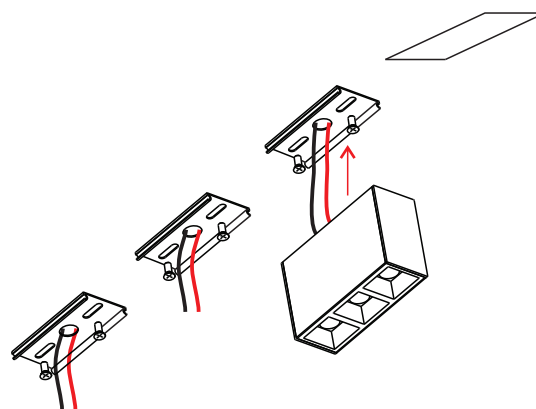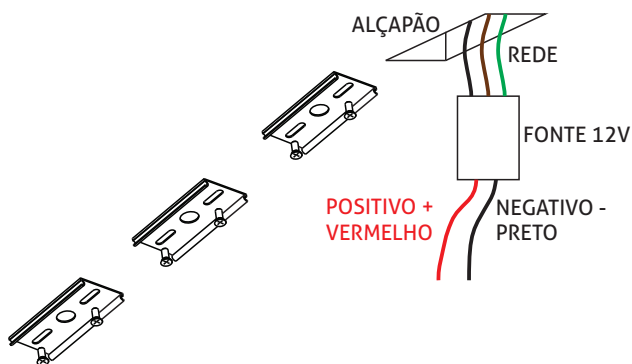

**6** - Luminárias instaladas.

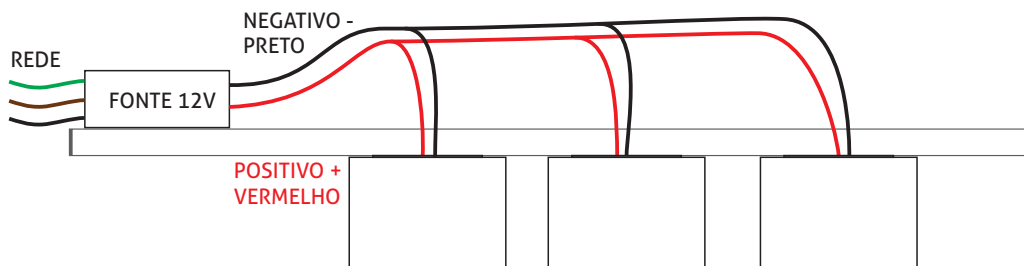

### ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.