


Manual de Instalação
Linha: Organic
Produto: ORG60 Pendente


- Fixação: Suspensão através de cabos de aço.
- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Fita de LED.

1- Posicione todos segmentos da luminária no piso, no local onde será instalada.


2- Faça a marcação da posição dos cabos de aço no teto utilizando um nível laser, caso não tenha um, peça para que outra pessoa suspenda cada segmento e marque o teto.

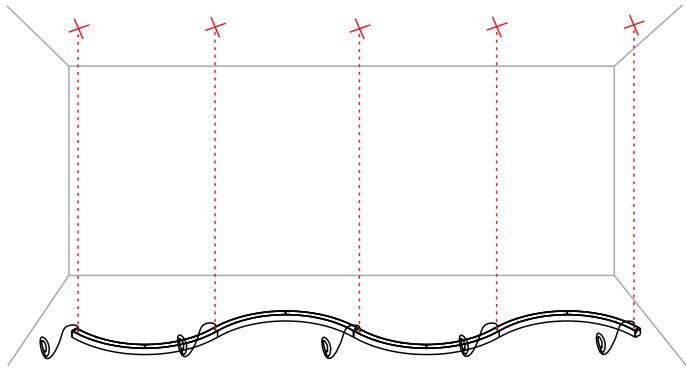

4- Suspenda um segmento da luminária por vez. Encaixe os cabos de aço nos pitões.

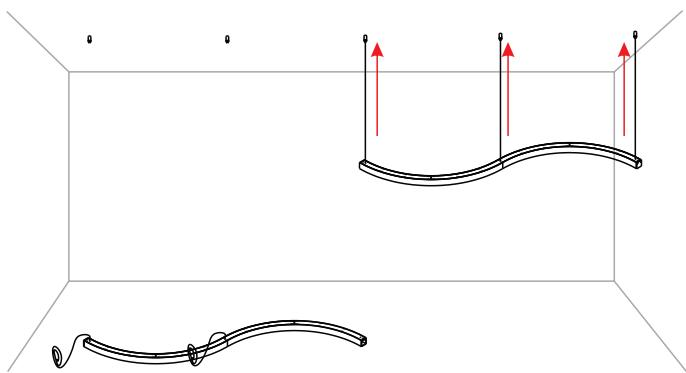

7- Posicione a(s) fonte(s) de alimentação em local ventilado ou sobre o forro e com a energia desligada, faça ligação elétrica da rede na entrada da fonte, e da luminária na saída 12V. O cabo da luminária está identificado com etiqueta (Positivo +), a malha é o negativo. Isole todas emendas.

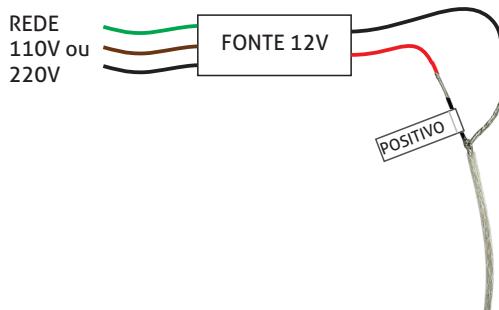


ADVERTÊNCIA:

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.


powerlume
 LIGHTING SOLUTIONS

3- Faça a furação no teto, desrosqueie o pitão, e parafuse o copinho com parafuso e bucha. Solte o cabo de aço do pitão e rosqueie no copinho.

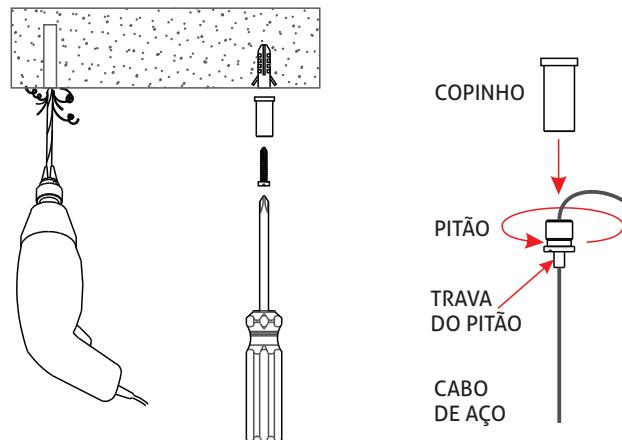

5- Suspenda o próximo segmento e parafuse a chapa de emenda na superior, unindo os dois.

6- Após unir todos segmentos, faça o ajuste fino do nivelamento da luminária. Para soltar o cabo de aço do pitão, basta pressionar a trava inferior do mesmo.

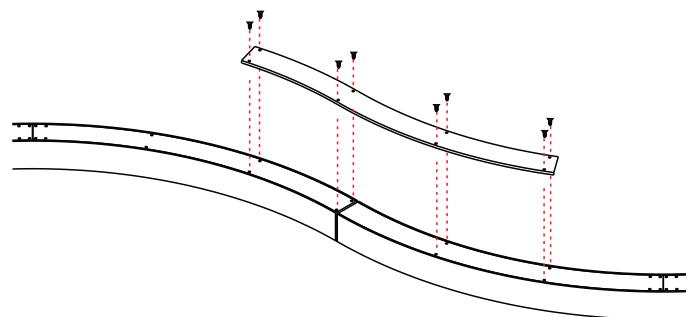

8- Para evitar vazamento de luz, dê o acabamento em todas emendas dos segmentos, utilizando cola PU fornecida.

