Manual de Instalação
Linha: Decor
Produto: VER-2500

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

- Fixação: Parafusada na parede.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte interna.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no corpo da luminária.

1 - Solte os parafusos frontais.

2 - Ajuste a altura da luminária entre 2200mm e 2800mm, não aperte os parafusos frontais ainda.
Com ajuda de outra pessoa, posicione a luminária no local desejado e marque a posição dos suportes de fixação em L.

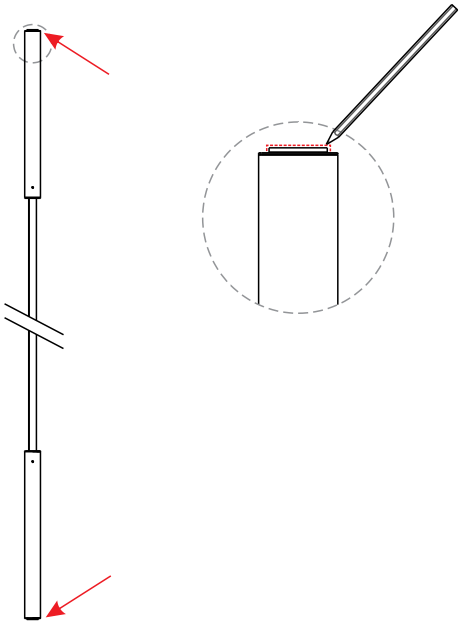

3 - Desencaixe os suportes em L, posicione na marca feita anteriormente e faça uma nova marcação dos furos dos suportes. Fure, encaixe as buchas e parafuse os suportes.

4 - Com a energia desligada, faça a ligação elétrica. Isole todas emendas.
3 - Acomode os cabos, encaixe a luminária nos clips de fixação dos suportes e aperte os parafusos frontais.

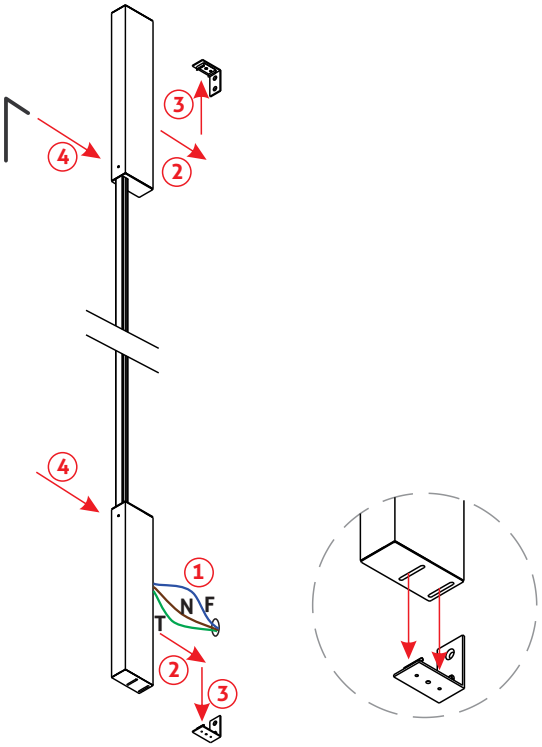

ADVERTÊNCIA:
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gira a Economia.