

# Linha: Profile

## Produto: PEN-IND

### Características Mecânicas


- Descrição: Perfil LED pendente com luz indireta.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, cabeceiras em alumínio.
- Difusor: em PMMA translúcido extrudado anti UV.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi microtexturizada em preto, branco, cinza, ou marrom cortem.
- Fixação: Suspenso através de cabos de aço.
- Temperatura de operação: -10 a 45°C
- Vida Útil L70: 50000h

### Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

### Características Fotométricas:


- UGR 4H/8H: 0/0
- Facho: Difuso, indireto.

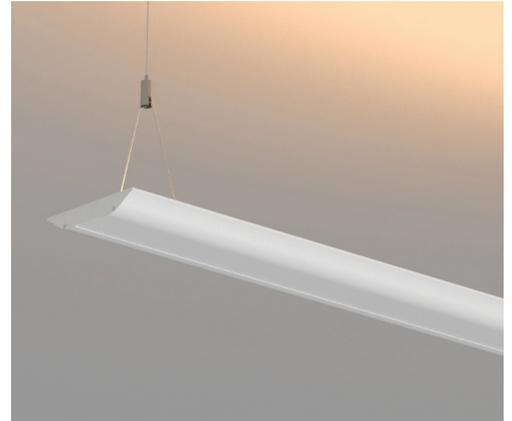

### • Especificações da fonte de luz<sup>1</sup>:

Potência (W/m)	Fluxo Luminoso LED (lm/m)		
	2700K 3000K	4000K	5700K
18	1656	2070	2250
36	3312	4140	4500


### • Dimensões (mm):

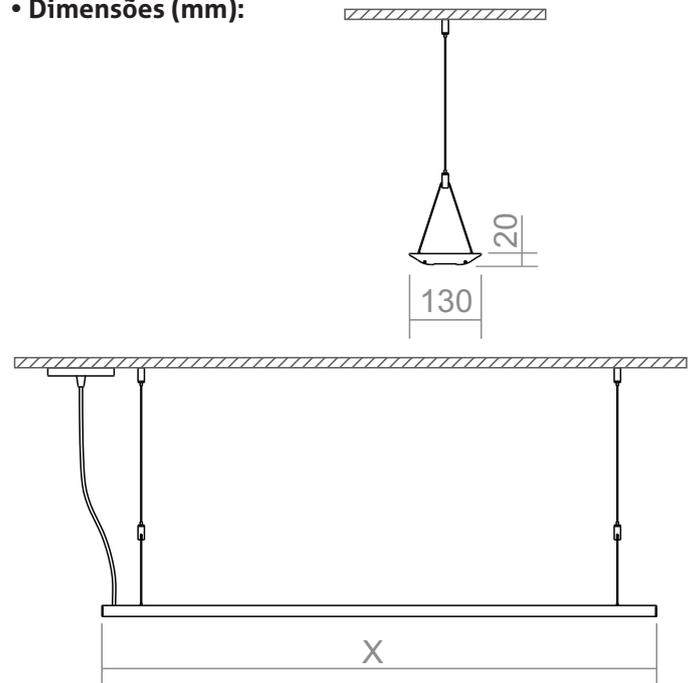

Comprimento máximo (X): 3 metros.

(1) Não considera perdas elétricas de fontes/drivers e perdas óticas de difusores/lentes. LED IRC=85.  
(2) Eficiência em 5700K.


### • Curva Polar (cd/1000lm):

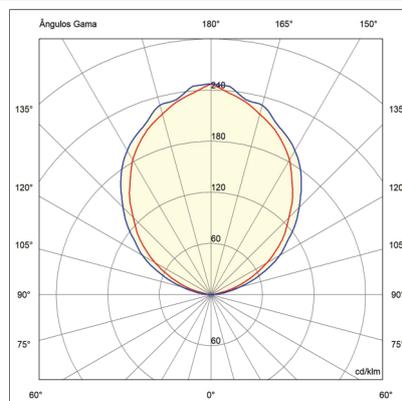

### • Especificações:



### • Opcionais:



Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS  
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br  
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

